


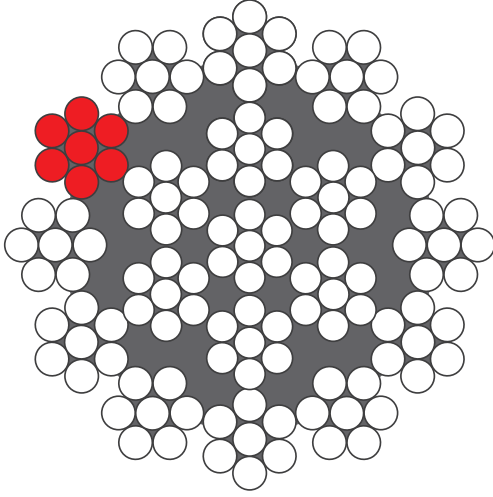

İZMİT A.Ş. 18x7 NUFLEX

- ★ Galvanizli ve siyah üretimi mevcuttur.
- ★ Sağ ve sol sarım seçeneği mevcuttur.
- ★ Düz ve çapraz sarım seçeneği mevcuttur.
- ★ Dönmeye karşı dirençlidir. Yüke maruz kaldıklarında dönme eğilimleri diğer halatlara göre daha azdır.
- ★ Fırdöndü ile birlikte kullanılmalıdır.
- ★ TS EN 12385-4 standardına göre üretim yapılmaktadır.

Uygulamalar:






Dönme dayanımı gerektiren tüm kaldırma ve vinç sistemlerinde kullanılabilir. Kule, mobil ve paletli vinçler, deniz ortamında olan offshore uygulamalarında ve güverte vinçlerinde kullanılması önerilir.



GENEL BAKIŞ

> Ürün hakkında geniş içerikli tablo için sayfa: 374

Çap Aralığı (mm)	Halat Kompozisyonu	Öz	Dış Demet Sayısı	Dış Tel Sayısı	Tel Mukavemetleri (N/mm ²)	Metalik Kesit Alanı Faktörü
6 - 32	18x7	Kendir	12	84	1770, 1960	-
6 - 32	18x7	Çelik	12	84	1770, 1960	0.4180





İZMİT A.Ş. 18x7 NUFLEX

Halat Çapı (mm)	En Küçük Kopma Kuvveti (kN)		100 Metresinin Yaklaşık Ağırlığı (kg)	
	1770 N/mm ²	1960 N/mm ²	Kendir Öz	Çelik Öz
	Kendir Öz veya Çelik Merkez	Kendir Öz veya Çelik Merkez		
6	20,90	23,10	13,80	14,40
7	28,40	31,50	18,70	19,60
8	37,20	41,10	24,40	25,70
9	47,00	52,10	30,90	32,50
10	58,10	64,30	38,20	40,10
11	70,20	77,80	46,20	48,50
12	83,60	92,60	55,00	57,70
13	98,10	109,00	64,60	67,80
14	114,00	126,00	74,90	78,60
16	149,00	165,00	97,80	103,00
18	188,00	208,00	124,00	130,00
20	232,00	257,00	153,00	160,00
22	281,00	311,00	185,00	194,00
24	334,00	370,00	220,00	231,00
26	392,00	435,00	258,00	271,00
28	455,00	504,00	299,00	314,00