


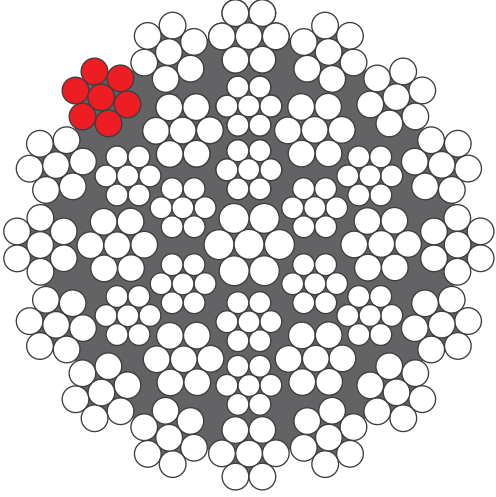

İZMİT A.Ş. 35Wx7 NUFLEX

- ★ Galvanizli ve siyah üretim imkanı bulunmaktadır.
- ★ Sağ ve sol sarım seçeneği mevcuttur.
- ★ Düz ve çapraz sarım seçeneği mevcuttur.
- ★ Dönmeye karşı dirençlidir. Yüke maruz kaldıklarında dönme eğilimleri diğer halatlara göre daha azdır.
- ★ Firdöndü ile birlikte kullanılmalıdır.
- ★ TS EN 12385-4 standardına göre üretim yapılmaktadır.

Uygulamalar:







Dönme dayanımı gerektiren tüm kaldırma ve vinç sistemlerinde; kule, mobil, paletli vinçlerde kullanılabilir. Deniz ortamında olan offshore ve güverte vinçlerinde kullanılması önerilir.



GENEL BAKIŞ

> Ürün hakkında geniş içerikli tablo için sayfa: 374

Çap Aralığı (mm)	Halat Kompozisyonu	Öz	Dış Demet Sayısı	Dış Tel Sayısı	Tel Mukavemetleri (N/mm ²)	Metalik Kesit Alanı Faktörü
13 - 36	35(W)x7	Kendir	16	112	1960, 2160	-
13 - 36	35(W)x7	Çelik	16	112	1960, 2160	0.4800





İZMİT A.Ş. 35Wx7 NUFLEX

Halat Çapı (mm)	En Küçük Kopma Kuvveti (kN)		100 Metresinin Yaklaşık Ağırlığı (kg)
	1770 N/mm ²	1960 N/mm ²	
	Kendir Öz veya Çelik Merkez	Kendir Öz veya Çelik Merkez	
13	119,00	128,00	76,70
14	138,00	148,00	89,00
16	181,00	194,00	116,00
18	229,00	245,00	147,00
20	282,00	302,00	182,00
22	342,00	366,00	220,00
24	406,00	435,00	262,00
26	477,00	511,00	307,00
28	553,00	593,00	356,00
32	723,00	774,00	465,00
36	914,00	980,00	588,00
38	1.020,00	1.090,00	656,00
40	1.130,00	1.210,00	726,00