


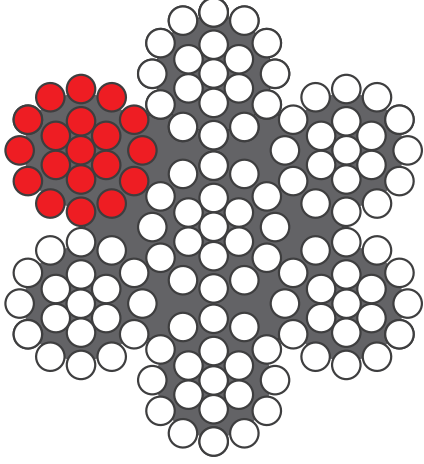

İZMİT A.Ş. 6x19 M (STD)

- ★ Galvanizli ve siyah üretim imkanı bulunmaktadır.
- ★ 6x7 halatlara göre daha esnektir.
- ★ Aşınmaya karşı dayanımı vardır.
- ★ Sağ ve sol sarım seçenekleri mevcuttur.
- ★ TS EN 12385-4 standardına göre üretim yapılmaktadır.

Uygulamalar:


Gergi halatı olarak kullanılır. Kaldırma sapanı üretiminde kullanılabilir. İnşaat gırgır vinçlerinde tercih edilir. Asansör regülatör halatı olarak kullanılabilir. Makine motoruna uygunluğu durumunda asılı erişim ve dış cephe asansörlerinde kullanılabilir.



GENEL BAKIŞ

> Ürün hakkında geniş içerikli tablo için sayfa: 369

Çap Aralığı (mm)	Halat Kompozisyonu	Öz	Dış Demet Sayısı	Dış Tel Sayısı	Tel Mukavemetleri (N/mm ²)	Metalik Kesit Alanı Faktörü
6 - 56	6x19 M	Kendir	6	114	1770, 1960	0.3570
6 - 56	6x19 M	Çelik	6	114	1770, 1960	0.4180



**İZMİT A.Ş. 6x19 M (STD)**

Halat Çapı (mm)	En Küçük Kopma Kuvveti (kN)				100 Metresinin Yaklaşık Ağırlığı (kg)	
	1770 N/mm²		1960 N/mm²			
	Kendir Öz	Çelik Öz	Kendir Öz	Çelik Öz	Kendir Öz	Çelik Öz
3	4,89	5,77	5,42	6,39	3,11	3,43
4	8,69	10,30	9,63	11,40	5,54	6,10
5	13,60	16,00	15,00	17,70	8,65	9,53
6	19,60	23,10	21,70	25,50	12,50	13,70
7	26,60	31,40	29,50	34,80	17,00	18,70