



YÜK DAĞITICI - AGWP

Kod	Bağlantı Baklası	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	a	e	d1	d2	h	h1	s	Ağırlık
		(ton)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
AGWP 7/8	CWP 10	4,25	3,00	210	51,0	22,0	25,0	15,5	14,0	15,0	1,75
AGWP 10	CWP 13	7,10	5,00	180	32,0	25,0	32,0	23,0	15,5	15,0	1,56

Yük dağıtıcısını dört ayaklı askıya monte etmek için lütfen "Bağlantı elemanı" sütununda gösterilen maddeyi kullanın.




YÜK DAĞITICI - AGWW

Kod	Bağlantı Elemanı	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	e	a	d1	d2	h	h1	s	Ağırlık
		(ton)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
AGWW 5/6	CW 8	2,00	1,40	35,0	148	16,0	22,0	11,0	9,00	10,0	0,54
AGWW 7/8	CW 10	3,55	2,50	51,0	210	22,0	25,0	15,5	14,0	15,0	1,75
AGWW 10	CW 13	5,60	4,00	32,0	180	25,0	32,0	23,0	15,5	15,0	1,56
AGWW 13	CW 16	9,50	6,70	53,0	240	32,0	40,0	27,0	20,0	20,0	3,60
AGWW 16	CW 19/20	14,0	10,0	77,0	300	40,0	50,0	32,0	25,0	25,0	7,00
AGWW 19/20	CW 32	20,0	14,0	79,0	390	50,0	70,0	45,0	30,0	30,0	13,2
AGWW 22	CW 32	26,5	19,0	124	350	60,0	70,0	50,0	35,0	30,0	14,7
AGWW 26	(**)	37,5	26,5	130	400	70,0	75,0	60,0	40,0	40,0	25,8


Lütfen dört ayaklı askılı yük dağıtıcısını monte etmek için "Bağlantı elemanı" sütununda gösterilen aksesuarları kullanın.

(**) GSCHW VB G-4163 Çalışma Yük Sınırı 55 ton




MAPA - SCHW

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	a	d1	c	d2	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
SCHW 5	1,00	24,0	11,0	7,00	8,00	16,0	8,00	0,11
SCHW 6	1,40	30,0	14,0	8,00	10,0	20,0	10,0	0,20
SCHW 7/8	2,50	36,0	17,0	10,0	12,0	24,0	12,0	0,41
SCHW 10	4,00	49,0	21,0	13,0	15,0	32,0	16,0	0,61
SCHW 13	6,70	61,0	27,0	17,0	19,0	40,0	20,0	1,42
SCHW 16	10,0	73,0	33,0	21,0	23,0	48,0	24,0	2,62
KHSW 22	19,0	214	62,0	52,0	27,0	62,0	196	9,05




KAVISLİ MAPA - GSCHW

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	b1	a	c	d2	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
GSCHW 7/8	2,50	51,0	22,0	32,0	13,0	34,0	16,0	0,46
GSCHW 10	4,00	64,0	27,0	43,0	16,0	40,0	19,0	0,85
GSCHW 13	6,70	76,0	31,0	51,0	19,0	46,0	22,0	1,27
GSCHW 16	10,0	95,0	43,0	68,0	25,0	59,0	28,0	2,90




PİMLİ BAĞLANTI HALKASI - KRW

Kod	Yük Kapasitesi	e	s	a	b	f	d	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KRW 5/6	1,40	31,0	7,00	18,0	38,0	8,00	7,40	0,12
KRW 7	1,90	43,0	10,0	24,0	54,0	11,0	9,00	0,21
KRW 8	2,50	43,0	10,0	24,0	54,0	11,0	10,0	0,21
KRW 10	4,00	51,0	12,0	28,0	63,0	14,0	12,5	0,37
KRW 13	6,70	63,0	15,0	33,0	76,0	17,0	16,0	0,77
KRW 16	10,0	74,0	18,0	40,0	88,0	20,0	20,0	1,36
KRW 19/20	16,0	94,0	23,0	50,0	114	24,0	24,0	2,33
KRW 22	19,0	102	25,0	50,0	122	27,0	27,0	3,95

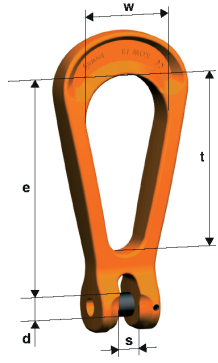

PİMLİ BAĞLANTI ELEMANI - KOW




Kod	Yük Kapasitesi	e	t	w	d	s	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KOW 7	1,90	92,0	70,0	34,0	9,00	9,00	0,33
KOW 8	2,50	91,0	70,0	34,0	10,0	9,00	0,33
KOW 10	4,00	128	102	50,0	12,5	12,0	0,75
KOW 13	6,70	169	136	66,0	16,0	15,0	1,08
KOW 16	10,0	214	172	83,0	20,0	18,0	2,93



PİMLİ MAPA - KSCHW

Kod	Yük Kapasitesi	e	e1	b Min.	a	d	c	d1	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KSCHW 7	1,90	76,0	54,0	26,0	12,0	9,00	31,0	16,0	0,64
KSCHW 8	2,50	76,0	54,0	26,0	12,0	10,0	31,0	16,0	0,66
KSCHW 10	4,00	105	76,0	32,0	16,0	12,5	39,0	20,0	1,22
KSCHW 13	6,70	113	77,0	42,0	21,0	16,0	50,0	24,0	2,64



AYBOLT - PLGW GAMA

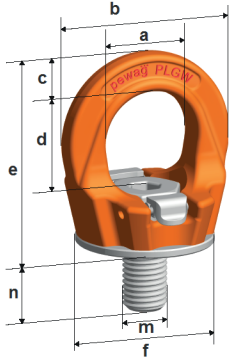

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi	a	b	c	d	e	f	n	n Maks.	Ağırlık
	(mm)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
PLGW 0,3 t	M8	0,30	25,0	45,0	10,0	27,0	53,0	35,0	15,0	90,0	0,20
PLGW 0,5 t	M10	0,50	25,0	45,0	10,0	27,0	53,0	35,0	15,0	160,0	0,21
PLGW 0,7 t	M12	0,70	30,0	55,0	12,0	32,0	63,0	43,0	20,0	160,0	0,32
PLGW 1,5 t	M16	1,50	35,0	64,0	14,0	36,0	70,0	50,0	25,0	160,0	0,48
PLGW 2 t	M20	2,00	40,0	73,0	16,0	41,0	81,0	54,0	30,0	160,0	0,90
PLGW 2,3 t	M20	2,30	40,0	73,0	16,0	41,0	81,0	54,0	30,0	160,0	0,58
PLGW 3,2 t	M24	3,20	50,0	86,0	18,0	50,0	93,0	69,0	35,0	-	1,10
PLGW 4,9 t	M30	4,90	60,0	110	25,0	60,0	114	90,0	45,0	-	2,20
PLGW 7 t	M36	7,00	70,0	132	31,0	70,0	136	108	55,0	-	3,80
PLGW 9 t	M42	9,00	80,0	152	36,0	72,0	153	126	65,0	-	5,70
PLGW 12 t	M48	12,0	95,0	179	42,0	88,0	179	148	75,0	-	8,70

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi 1 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 1 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0° - 45°
	(mm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLGW 0,3 t	M8	1,00	0,30	2,0	0,60	0,42
PLGW 0,5 t	M10	1,50	0,50	3,0	1,00	0,70
PLGW 0,7 t	M12	2,00	0,70	4,0	1,40	0,98
PLGW 1,5 t	M16	4,00	1,50	8,0	3,00	2,10
PLGW 2 t	M20	4,50	2,00	9,0	4,00	2,80
PLGW 2,3 t	M20	5,00	2,30	10,0	4,60	3,20
PLGW 3,2 t	M24	6,50	3,20	13,0	6,40	4,50
PLGW 4,9 t	M30	12,0	4,90	24,0	9,80	6,90
PLGW 7 t	M36	15,0	7,00	30,0	14,0	9,80
PLGW 9 t	M42	22,0	9,00	44,0	18,0	12,6
PLGW 12 t	M48	30,0	12,0	60,0	24,0	16,9

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi 2 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 0° - 45°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 2 Kollu Asimetrik Yük	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu Asimetrik Yük
	(mm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLGW 0,3 t	M8	0,30	0,63	0,45	0,30	0,30
PLGW 0,5 t	M10	0,50	1,06	0,75	0,50	0,50
PLGW 0,7 t	M12	0,70	1,48	1,05	0,70	0,70
PLGW 1,5 t	M16	1,50	3,18	2,20	1,50	1,50
PLGW 2 t	M20	2,00	4,20	3,00	2,00	2,00
PLGW 2,3 t	M20	2,30	4,80	3,40	2,30	2,30
PLGW 3,2 t	M24	3,20	6,70	4,80	3,20	3,20
PLGW 4,9 t	M30	4,90	10,3	7,30	4,90	4,90
PLGW 7 t	M36	7,00	14,8	10,5	7,00	7,00
PLGW 9 t	M42	9,00	19,0	13,5	9,00	9,00
PLGW 12 t	M48	12,0	25,4	18,0	12,0	12,0






GELİŞTİRİLMİŞ VİDA SOMUNU - PLGW SN

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi	a	b	c	d	e	f	Ağırlık
	(mm)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
PLGW-SN 0,3 t	M8	0,30	25,0	45,0	10,0	21,0	55,0	35,0	0,17
PLGW-SN 0,5 t	M10	0,50	25,0	45,0	10,0	21,0	55,0	35,0	0,17
PLGW-SN 0,7 t	M12	0,70	30,0	55,0	12,0	25,0	65,0	43,0	0,28
PLGW-SN 1,5 t	M16	1,50	35,0	64,0	14,0	29,0	72,0	50,0	0,42
PLGW-SN 2,3 t	M20	2,30	40,0	73,0	16,0	34,0	82,0	54,0	0,50
PLGW-SN 3,5 t	M24	3,50	50,0	86,0	18,0	40,0	95,0	69,0	1,00
PLGW-SN 4,9 t	M30	4,90	60,0	110	25,0	47,0	115	90,0	1,90

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi 1 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 1 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0° - 45°
	(mm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLGW-SN 0,3 t	M8	1,00	0,30	2,00	0,60	0,40
PLGW-SN 0,5 t	M10	1,50	0,50	3,00	1,00	0,70
PLGW-SN 0,7 t	M12	2,00	0,70	4,00	1,40	1,00
PLGW-SN 1,5 t	M16	4,00	1,50	8,00	3,00	2,10
PLGW-SN 2,3 t	M20	5,00	2,30	10,0	4,60	3,20
PLGW-SN 3,5 t	M24	6,50	3,50	13,0	7,00	4,90
PLGW-SN 4,9 t	M30	12,0	4,90	24,0	9,00	6,90

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi 2 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 0° - 45°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 2 Kollu Asimetrik Yük	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu Asimetrik Yük
	(mm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLGW-SN 0,3 t	M8	0,30	0,60	0,40	0,30	0,30
PLGW-SN 0,5 t	M10	0,50	1,00	0,70	0,50	0,50
PLGW-SN 0,7 t	M12	0,70	1,40	1,00	0,70	0,70
PLGW-SN 1,5 t	M16	1,50	3,00	2,20	1,50	1,50
PLGW-SN 2,3 t	M20	2,30	4,80	3,40	2,30	2,30
PLGW-SN 3,5 t	M24	3,50	7,40	5,20	3,50	3,50
PLGW-SN 4,9 t	M30	4,90	10,3	7,30	4,90	4,90

AYBOLT - PLAW ALPHA




Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi	a	b	c	d	e	g	h	k	n	n Maks.	Ağırlık
	(mm)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
PLAW 0,63 t	M10	0,63	45,0	67,0	40,0	11,0	41,0	95,0	36,0	55,0	20,0	150	0,58
PLAW 1 t	M12	1,00	45,0	67,0	40,0	11,0	41,0	95,0	36,0	55,0	33,0	170	0,60
PLAW 1,5 t	M16	1,50	45,0	67,0	40,0	11,0	41,0	95,0	36,0	55,0	33,0	260	0,62
PLAW 2,5 t	M20	2,50	54,0	81,0	50,0	13,0	55,0	112	50,0	67,0	33,0	335	1,10
PLAW 4 t	M24	4,00	54,0	87,0	50,0	17,0	67,0	142	45,0	70,0	36,0	361	1,60
PLAW 6 t	M30	6,00	75,0	115	67,0	20,0	68,0	143	67,0	100	49,0	364	3,10
PLAW 7 t	M36	7,00	75,0	115	67,0	20,0	65,0	143	60,0	100	55,0	374	3,30
PLAW 8 t	M36	8,00	93,0	147	85,0	27,0	87,0	188	85,0	120	55,0	365	6,10
PLAW 10 t	M42	10,0	93,0	147	85,0	27,0	87,0	188	85,0	120	65,0	365	6,40
PLAW 15 t	M42	15,0	115	181	105	33,0	108	246	106	150	63,0	340	12,0
PLAW 20 t	M48	20,0	115	181	105	33,0	108	246	106	150	73,0	340	12,3

Kod	Vida Dişi	Sıkma Torku	Yük Kapasitesi 1 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 1 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0° - 45°
	(mm)	(Nm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLAW 0,63 t	M10	70,0	0,63	0,63	1,26	1,26	0,85
PLAW 1 t	M12	120	1,00	1,00	2,00	2,00	1,40
PLAW 1,5 t	M16	150	1,50	1,50	3,00	3,00	2,10
PLAW 2,5 t	M20	170	2,50	2,50	5,00	5,00	3,50
PLAW 4 t	M24	400	4,00	4,00	8,00	8,00	5,60
PLAW 6 t	M30	500	6,00	6,00	12,0	12,0	8,50
PLAW 7 t	M36	700	7,00	7,00	14,0	14,0	9,80
PLAW 8 t	M36	800	8,00	8,00	16,0	16,0	11,3
PLAW 10 t	M42	1.500	10,0	10,0	20,0	20,0	14,0
PLAW 15 t	M42	1.500	15,0	15,0	30,0	30,0	21,0
PLAW 20 t	M48	2.000	20,0	20,0	40,0	40,0	28,0

Kod	Vida Dişi	Sıkma Torku	Yük Kapasitesi 2 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 0° - 45°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 2 Kollu Asimetrik Yük	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu Asimetrik Yük
	(mm)	(Nm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLAW 0,63 t	M10	70,0	0,30	0,60	0,40	0,30	0,30
PLAW 1 t	M12	120	0,63	1,30	0,90	0,63	0,63
PLAW 1,5 t	M16	150	1,00	2,10	1,50	1,00	1,00
PLAW 2,5 t	M20	170	1,50	3,10	2,20	1,50	1,50
PLAW 4 t	M24	400	2,50	5,30	3,70	2,50	2,50
PLAW 6 t	M30	500	4,00	8,40	6,00	4,00	4,00
PLAW 7 t	M36	700	6,00	12,7	9,00	6,00	6,00
PLAW 8 t	M36	800	7,00	14,8	10,5	7,00	7,00
PLAW 10 t	M42	1.500	8,00	16,9	12,0	8,00	8,00
PLAW 15 t	M42	1.500	10,0	21,0	15,0	10,0	10,0
PLAW 20 t	M48	2.000	15,0	31,5	22,5	15,0	15,0


AYBOLT - PLBW BETA

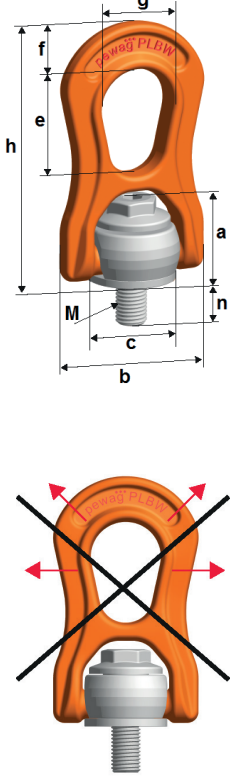

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi	a	b	c	e	f	g	h	n	n Maks.	Ağırlık
	(mm)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
PLBW 1,6 t	M16	1,60	43,0	79,0	45,0	55,0	25,0	38,0	138	24,0	260,0	1,04
PLBW 2 t	M18	2,00	43,0	79,0	45,0	55,0	25,0	38,0	138	27,0	295,0	1,07
PLBW 2,5 t	M20	2,50	43,0	79,0	45,0	55,0	25,0	38,0	138	30,0	335,0	1,08
PLBW 3 t	M22	3,00	64,0	118	68,0	85,0	38,0	58,0	209	33,0	355,0	3,50
PLBW 4 t	M24	4,00	64,0	118	68,0	85,0	38,0	58,0	209	36,0	355,0	3,60
PLBW 5 t	M27	5,00	64,0	118	68,0	85,0	38,0	58,0	209	40,0	355,0	3,60
PLBW 6,3 t	M30	6,30	64,0	118	68,0	85,0	38,0	58,0	209	45,0	355,0	3,70
PLBW 8 t	M33	8,00	106	188	108	132	60	91	331	54,0	328,0	14,3
PLBW 10 t	M36	10,0	106	188	108	132	60	91	331	59,0	328,0	14,4
PLBW 12,5 t	M42	12,5	106	188	108	132	60	91	331	69,0	328,0	14,7
PLBW 15 t	M48	15,0	106	188	108	132	60	91	331	74,0	328,0	15,0

Kod	Vida Dişi	Sıkma Torku	Yük Kapasitesi 1 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 1 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0° - 45°
	(mm)	(Nm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLBW 1,6 t	M16	50,0	2,50	1,60	5,00	3,20	2,20
PLBW 2 t	M18	70,0	3,00	2,00	6,00	4,00	2,80
PLBW 2,5 t	M20	100	3,50	2,50	7,00	5,00	3,50
PLBW 3 t	M22	120	4,50	3,00	9,00	6,00	4,20
PLBW 4 t	M24	160	5,50	4,00	11,0	8,00	5,60
PLBW 5 t	M27	200	6,50	5,00	13,0	10,0	7,00
PLBW 6,3 t	M30	250	7,00	6,30	14,0	12,6	8,80
PLBW 8 t	M33	270	9,00	8,00	18,0	16,0	11,0
PLBW 10 t	M36	320	11,0	10,0	22,0	20,0	14,0
PLBW 12,5 t	M42	400	13,5	12,5	27,0	25,0	17,5
PLBW 15 t	M48	600	16,0	15,0	32,0	30,0	21,0


Kod	Vida Dişi	Sıkma Torku	Yük Kapasitesi 2 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 0° - 45°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 2 Kollu Asimetrik Yük	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu Asimetrik Yük
	(mm)	(Nm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLBW 1,6 t	M16	50,0	1,60	3,40	2,40	1,60	1,60
PLBW 2 t	M18	70,0	2,00	4,20	3,00	2,00	2,00
PLBW 2,5 t	M20	100	2,50	5,30	3,70	2,50	2,50
PLBW 3 t	M22	120	3,00	6,30	4,50	3,00	3,00
PLBW 4 t	M24	160	4,00	8,40	6,00	4,00	4,00
PLBW 5 t	M27	200	5,00	10,5	7,50	5,00	5,00
PLBW 6,3 t	M30	250	6,30	13,2	9,40	6,30	6,30
PLBW 8 t	M33	270	8,00	16,5	12,0	8,00	8,00
PLBW 10 t	M36	320	10,0	21,0	15,0	10,0	10,0
PLBW 12,5 t	M42	400	12,5	26,3	18,7	12,5	12,5
PLBW 15 t	M48	600	15,0	32,0	22,5	15,0	15,0

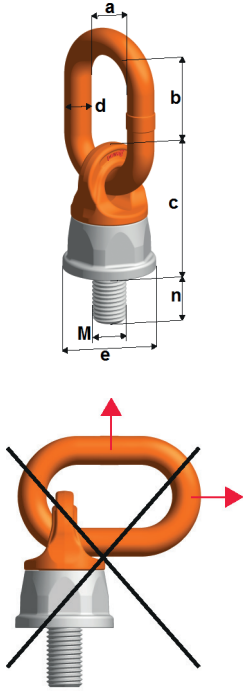

AYBOLT - PLDW DELTA

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi	a	b	c	d	e	n	n Maks.	Ağırlık
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
PLDW 0,3 t	M8	0,30	30,0	38,0	54,0	13,0	38,0	20,0	100	0,45
PLDW 0,5 t	M10	0,30	30,0	38,0	54,0	13,0	38,0	20,0	180	0,45
PLDW 0,7 t	M12	0,70	35,0	48,0	54,0	13,0	38,0	22,0	200	0,48
PLDW 1 t	M14	1,00	35,0	48,0	54,0	13,0	38,0	22,0	200	0,49
PLDW 1,5 t	M16	1,50	35,0	48,0	54,0	13,0	38,0	33,0	250	0,51
PLDW 2,5 t	M20	2,50	35,0	55,0	75,0	16,0	55,0	33,0	250	1,10
PLDW 4 t	M24	4,00	40,0	66,0	82,0	17,0	63,0	40,0	300	1,50
PLDW 6,7 t	M30	6,70	50,0	70,0	92,0	23,0	72,0	40,0	300	2,60
PLDW 8 t	M36	8,00	50,0	91,0	120	23,0	92,0	55,0	300	4,30
PLDW 10 t	M42	10,0	65,0	91,0	120	27,0	92,0	60,0	300	5,10
PLDW 12 t	M45	12,0	65,0	91,0	120	27,0	92,0	68,0	-	5,20
PLDW 12,5 t	M48	12,5	65,0	116	120	27,0	92,0	68,0	300	5,40
PLDW 24 t	M56	24,0	70,0	105	154	33,0	110	84,0	300	10,2
PLDW 25 t	M64	25,0	70,0	105	154	33,0	110	96,0	300	11,0
PLDW 40 t	M72	40,0	90,0	130	213	45,0	170	110	500	29,0
PLDW 45 t	M80	45,0	90,0	130	213	45,0	170	120	500	30,0
PLDW M90 - 55 t	M90	55,0	90,0	130	213	45,0	170	135	500	32,0
PLDW M100 - 55 t	M100	55,0	90,0	130	213	45,0	170	150	500	35,0






KAYNAKLANABİLİR HALKA - PLEW ETA

Kod	Yük Kapasitesi	a	b	c	d	e	f	h	l	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
PLEW 1,5 t	1,50	32,0	38,0	65,0	14,0	65,0	40,0	25,0	35,0	0,32
PLEW 2,5 t	2,50	37,0	44,0	75,0	16,0	76,0	47,0	28,0	41,0	0,50
PLEW 4 t	4,00	43,0	48,0	84,0	18,0	83,0	51,0	32,0	45,0	0,75
PLEW 6,7 t	6,70	58,0	60,0	107	24,0	108	64,0	44,0	56,0	1,70
PLEW 10 t	10,0	69,0	66,0	126	27,0	123	69,0	54,0	61,0	2,80
PLEW 19 t ¹⁾	19,0	92,0	95,0	171	38,0	168	100	68,0	89,0	6,50

Kod	Yük Kapasitesi 1 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 1 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0° - 45°
	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLEW 1,5 t	2,50	1,50	5,00	3,00	2,10
PLEW 2,5 t	4,00	2,50	8,00	5,00	3,50
PLEW 4 t	6,00	4,00	12,0	8,00	5,60
PLEW 6,7 t	10,0	6,70	20,0	13,4	9,40
PLEW 10 t	15,0	10,0	30,0	20,0	14,1
PLEW 19 t ¹⁾	25,0	19,0	50,0	38,0	26,8


Kod	Yük Kapasitesi 2 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 0° - 45°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 2 Kollu Asimetrik Yük	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu Asimetrik Yük
	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLEW 1,5 t	1,50	3,10	2,20	1,50	1,50
PLEW 2,5 t	2,50	5,30	3,70	2,50	2,50
PLEW 4 t	4,00	8,40	6,00	4,00	4,00
PLEW 6,7 t	6,70	14,2	10,0	6,70	6,70
PLEW 10 t	10,0	21,2	15,0	10,0	10,0
PLEW 19 t ¹⁾	19,0	40,3	28,5	19,0	19,0

¹⁾ Stoklu ürün değildir.




OMEGA MAPA - VU

Kod	Zincir Çapı (mm)	Ölçüler						Çalışma Yük Sınırı (kg)	Ağırlık (kg/ad.)
		e (mm)	b (mm)	d (mm)	s (mm)	a (mm)	M (mm)		
VU 06.8	6,00	34,0	21,0	9,00	11,0	16,0	7,00	1.120	0,07
VU 07.8	7,00	49,0	28,0	13,0	16,0	22,0	8,00	1.500	0,20
VU 08.8	8,00	48,0	28,0	13,0	16,0	22,0	10,0	2.000	0,22
VU 10.8	10,0	60,0	35,0	16,0	20,0	27,0	12,0	3.150	0,38
VU 13.8	13,0	72,0	39,0	18,0	24,0	34,0	16,0	5.300	0,67
VU 16.8	16,0	80,0	47,0	23,0	32,0	44,0	20,0	8.000	1,21
VU 20.8	20,0	96,0	56,0	26,0	36,0	52,0	24,0	12.500	1,97
VU 26.8	26,0	132	77,0	33,0	49,0	66,0	30,0	21.200	4,06



UNILock BAĞLANTI BAKLASI - U


Kod	Yük Kapasitesi	e	b	d	s	a	M	Ağırlık (kg/ad.)
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
U 5/6	1,12	34,0	21,0	9,00	11,0	16,0	7,00	0,09
U 7	1,50	49,0	28,0	13,0	16,0	22,0	8,00	0,22
U 8	2,00	48,0	28,0	13,0	16,0	22,0	10,0	0,23
U 10	3,15	60,0	35,0	16,0	20,0	27,0	12,0	0,39
U 13	5,30	72,0	39,0	18,0	24,0	34,0	16,0	0,65
U 16	8,00	80,0	47,0	23,0	32,0	44,0	20,0	1,34
U 19/20	12,5	96,0	56,0	26,0	36,0	52,0	24,0	2,03
U 26	21,2	121	77,0	36,0	49,0	74,0	30,0	4,70

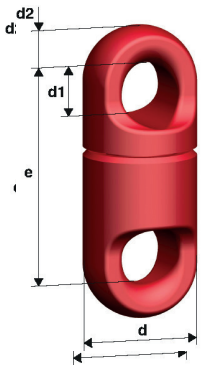

FIRDÖNDÜ - DF

Kod	Yük Kapasitesi	e	d	d1	d2	Ağırlık (kg/ad.)
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
DF 5/6 ⁽¹⁾	1,12	44,0	22,0	12,0	7,00	0,10
DF 7/8 ⁽¹⁾	2,00	60,0	27,0	16,0	8,00	0,20
DF 10 ⁽¹⁾	3,15	74,0	32,0	20,0	10,0	0,30
DF 13 ⁽¹⁾	5,30	92,0	40,0	25,0	13,0	0,60


⁽¹⁾ Talep üzerine üretilir.

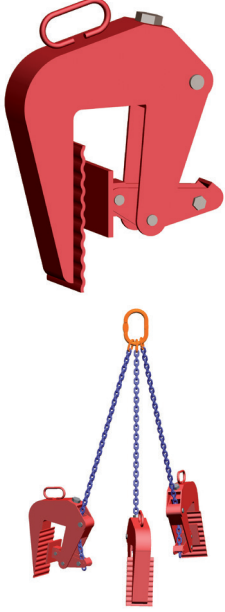

BETON BORU KALDIRMA SAPANI

Kod	Bacak Uzunluğu	30°'ye Kadar Yük Kapasitesi	Maksimum Kaldırılabilir Boru Çapı	Ağırlık
	(mm)	(ton)	(mm)	(kg/ad.)
WIN 7 400 III AW-BRG1500	1.500	2,50	1.300	32,8
WIN 7 400 III AW-BRG1500 Unilock	1.500	2,50	1.300	33,5
WIN 7 400 III AW-BRG2000	2.000	2,50	1.800	34,7
WIN 7 400 III AW-BRG2000 Unilock	2.000	2,50	1.800	35,2
Kısaltma Kancalı Olarak				
WIN 7 400 III VXXW-BG 2000	2.000	2,50	1.800	38,9
WIN 7 400 III VXXW-BG 2500	2.500	2,50	2.300	39,5


Talep üzerine zincir boylan değiştirilebilir.



PİMLİ GERDİRME - KSS


Kod	Yük Kapasitesi	Germe Mesafesi	L Min.	L Maks.	d1	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KSS 8	2,00	120	330	450	10,0	2,01
KSS 10	3,15	225	460	685	12,0	4,24
KSSW 16*	10,0	250	530	780	20,0	10,0

* KSSW 16: Grade 100



YÜKSEK MUKAVEMETLİ KALDIRMA MAKASI - HZ

Kod	Yük Kapasitesi	Çap Aralığı	e	d	Gerekli Olan Zincir Sapan	Ağırlık
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg/ad.)
HZ 0,125	125	100 - 200	310	15,0	WIN 5 II AW-CW 310	2,43
HZ 0,25	250	130 - 300	466	20,0	WIN 6 II AW-CW 410	4,77
HZ 0,5	500	160 - 400	629	28,0	WIN 7 II AW-CW 570	12,0
HZ 1	1.000	215 - 500	808	30,0	WIN 8 II AW-CW 730	24,0
HZ 2	2.000	250 - 600	959	30,0	WIN 8 II AW-CW 830	41,0

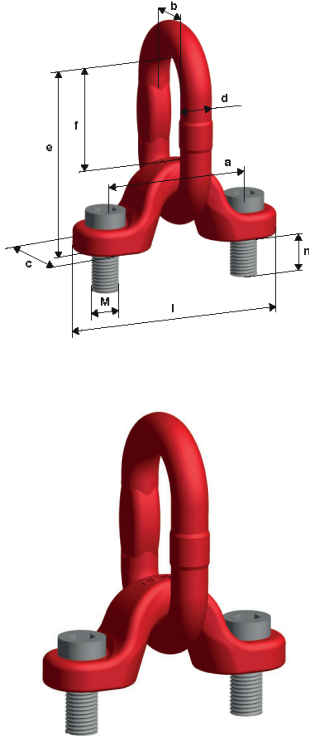


BAĞLAMA HALKASI - AOR

Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi	Zincir Çapı	a	b	c	d	e	f	l	n	Ağırlık
	(mm)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
AOR 10	M16	3,15	10,0	90,0	40,0	38,0	18,0	112	57,0	130	25,0	1,41
AOR 13	M20	5,30	13,0	115	50,0	48,0	22,0	149	79,0	165	36,0	2,83
AOR 16	M30	8,00	16,0	150	65,0	62,0	26,0	183	93,0	212	50,0	5,78
AOR 22	M36	15,0	22,0	175	75,0	72,0	36,0	226	114	255	54,0	10,9
AOR 26 ¹⁾	M42	21,2	26,0	200	95,0	90,0	45,0	272	142	295	67,0	19,3
AOR 28 ¹⁾	M45	25,0	28,0	200	95,0	90,0	45,0	272	142	295	67,0	20,2
AOR 32 ¹⁾	M56	31,5	32,0	230	110	100	48,0	336	193	330	88,0	31,7
AOR 34 ¹⁾	M56	36,0	34,0	230	110	100	48,0	336	193	330	88,0	31,7

Kod	Vida Dişi	Sıkma Torku	Yük Kapasitesi 1 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 1 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0° - 45°
	(mm)	(Nm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
AOR 10	M16	170	3,15	3,15	6,30	6,30	4,25
AOR 13	M20	350	5,30	5,30	10,6	10,6	7,50
AOR 16	M30	950	8,00	8,00	16,0	16,0	11,2
AOR 22	M36	1.900	15,0	15,0	30,0	30,0	21,2
AOR 26 ¹⁾	M42	2.100	21,2	21,2	42,4	42,4	30,0
AOR 28 ¹⁾	M45	2.400	25,0	25,0	50,0	50,0	33,5
AOR 32 ¹⁾	M56	3.200	31,5	31,5	63,0	63,0	45,0
AOR 34 ¹⁾	M56	3.200	36,0	36,0	72,0	72,0	50,0

Kod	Vida Dişi	Sıkma Torku	Yük Kapasitesi 2 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 0° - 45°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 2 Kollu Asimetrik Yük	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu Asimetrik Yük
	(mm)	(Nm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
AOR 10	M16	170	3,15	6,70	4,75	3,15	3,15
AOR 13	M20	350	5,30	11,2	8,00	5,30	5,30
AOR 16	M30	950	8,00	17,0	11,8	8,00	8,00
AOR 22	M36	1.900	15,0	31,5	22,4	15,0	15,0
AOR 26 ¹⁾	M42	2.100	21,2	45,0	31,5	21,2	21,2
AOR 28 ¹⁾	M45	2.400	25,0	50,0	37,5	25,0	25,0
AOR 32 ¹⁾	M56	3.200	31,5	67,0	47,5	31,5	31,5
AOR 34 ¹⁾	M56	3.200	36,0	75,0	53,0	36,0	36,0

¹⁾ Stoklu ürün değildir.

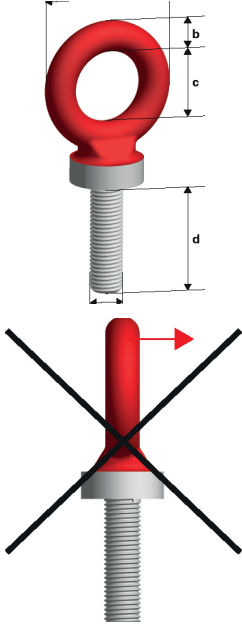


DÖVME ÇELİK AYBOLT - RGS



Kod	Vida Dişi	Yük Kapasitesi 1 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0°	a	b	c	d	e	Ağırlık
	(mm)	(ton)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
RGS 8	M8	0,40	0,80	34,0	7,00	20,0	24,0	44,0	0,05
RGS 10	M10	0,70	1,40	38,0	8,00	22,0	30,0	49,0	0,10
RGS 12	M12	1,00	2,00	47,0	10,0	26,0	36,0	59,0	0,14
RGS 14	M14	1,20	2,40	57,0	14,0	29,0	40,0	71,0	0,25
RGS 16	M16	1,50	3,00	65,0	14,0	35,0	55,0	79,0	0,36
RGS 18	M18	2,00	4,00	65,0	14,0	35,0	54,0	79,0	0,38
RGS 20	M20	2,50	5,00	73,0	16,0	39,0	59,0	89,0	0,55
RGS 22	M22	3,00	6,00	82,0	19,0	44,0	64,0	101	0,74
RGS 24	M24	4,00	8,00	95,0	20,0	54,0	84,0	114	1,12

Talep üzerine ilave boyutlar mevcuttur.

Önemli: Teknik değişiklikler yapılabilir.

UYARI!

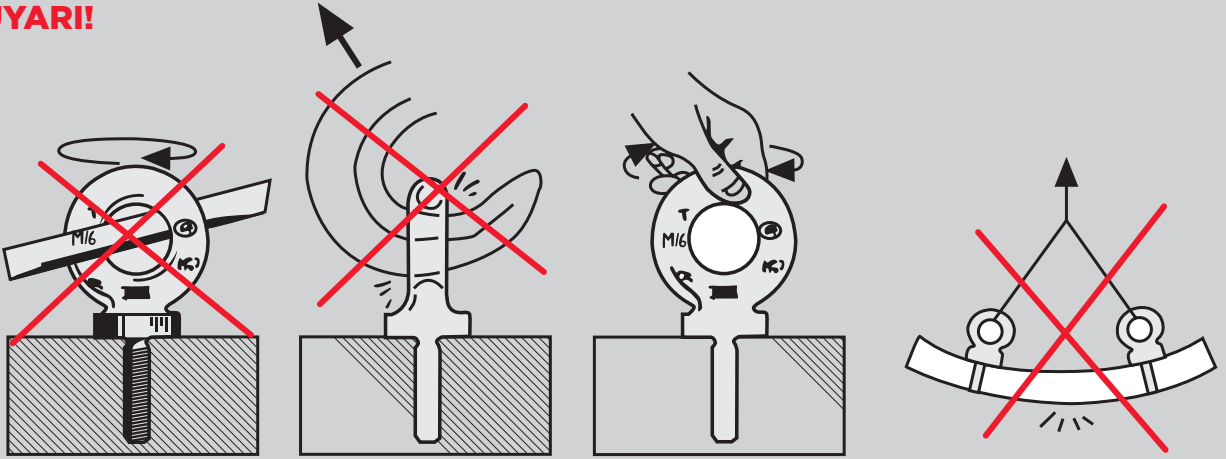



KAYNAKLANABİLİR HALKA - PLE/N ETA

Kod	Yük Kapasitesi	a	b	c	d	e	f	h	l	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
PLE/N 6	1,12	36,0	40,0	62,0	11,0	67,0	42,0	26,0	35,0	0,31
PLE/N 8	2,00	37,0	42,0	69,0	13,0	73,0	45,0	28,0	37,0	0,40
PLE/N 10	3,15	41,0	45,0	78,0	16,50	80,0	47,0	34,0	40,0	0,63
PLE/N 13	5,30	61,0	55,0	99,0	22,0	97,0	53,0	44,0	50,0	1,46
PLE/N 16	8,00	63,0	70,0	120	25,0	120	73,0	48,0	64,0	2,30
PLE/N 22	15,0	89,0	97,0	163	33,0	163	92,0	70,0	90,0	5,40

Kod	Yük Kapasitesi 1 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 1 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 90°	Yük Kapasitesi 2 Kollu 0° - 45°
	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLE/N 6	1,12	1,12	2,24	2,24	1,50
PLE/N 8	2,00	2,00	4,00	4,00	2,80
PLE/N 10	3,15	3,15	6,30	6,30	4,40
PLE/N 13	5,30	5,30	10,6	10,6	7,40
PLE/N 16	8,00	8,00	16,0	16,0	11,3
PLE/N 22	15,0	15,0	30,0	30,0	21,0

Kod	Yük Kapasitesi 2 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 0° - 45°	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu 45° - 60°	Yük Kapasitesi 2 Kollu Asimetrik Yük	Yük Kapasitesi 3 ve 4 Kollu Asimetrik Yük
	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
PLE/N 6	1,12	2,30	1,60	1,12	1,12
PLE/N 8	2,00	4,20	3,00	2,00	2,00
PLE/N 10	3,15	6,60	4,70	3,15	3,15
PLE/N 13	5,30	11,2	7,90	5,30	5,30
PLE/N 16	8,00	16,9	12,0	8,00	8,00
PLE/N 22	15,0	31,8	22,5	15,0	15,0