


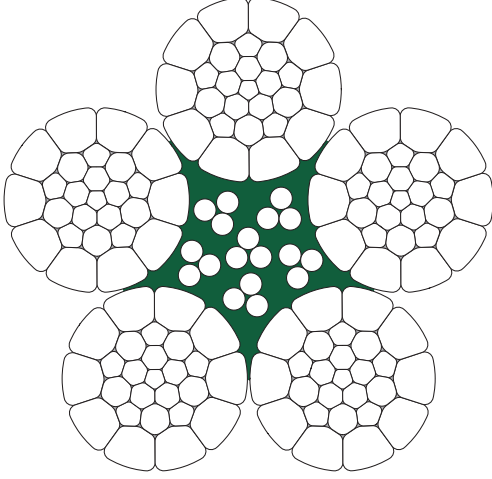

OLIVEIRA LP 5

- ★ Kullanım sıcaklık aralığı: -50 °C'den 100 °C'ye kadardır.
- ★ Düz ve çapraz sarım seçeneği mevcuttur.
- ★ Sağ ve sol sarım seçeneği mevcuttur.

Uygulamalar:

Asılı erişim sistemleri ve platformlarda, triforlarda, asma iskele vinçlerinde ve elektrikli kaldırma vinçlerinde kullanılır. Ayrıca rüzgar gülü ve tomruk çekme vinçlerinde de kullanılmaktadır.



GENEL BAKIŞ

> Ürün hakkında geniş içerikli tablo için sayfa: 354

Kategori No RCN	Çap Aralığı (mm)	Halat Kompozisyonu	Dış Demet Sayısı	Tel Sayısı	Dış Tel Sayısı	Ortalama Dolgu Faktörü	Ortalama Yapım Faktörü
02	6,00	5xK12-CWP	5	78	60	0.6330	0.8500 (1960 N/mm ²) 0.8100 (2160 N/mm ²)
03	8,30 - 10,30	5xK19-CF	5	95	95	0.5440	
05	11,50 - 14,00	5xK26-CF	5	130	130	0.5500	
06	16,30	5xK31-CF	5	155	155	0.5330	





OLIVEIRA LP 5

Halat Çapı	Metalik Kesit Alanı	Hesaplanan Kopma Kuvveti				Minimum Kopma Kuvveti				Ağırlık
		1960 N/mm ²		2160 N/mm ²		1960 N/mm ²		2160 N/mm ²		
(mm)	(mm ²)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kg/m)
6	17,9	35,1	3,58	38,6	3,94	30,20	3,08	31,7	3,23	0,154
8.3	29,9	-	-	64,6	6,59	-	-	54,3	5,63	0,262
9	36,9	-	-	79,6	8,12	-	-	66,9	6,82	0,324
9.5	38,1	-	-	82,3	8,39	-	-	69,1	7,05	0,338
10.3	45,2	-	-	97,6	9,95	-	-	82,0	8,36	0,400
11.5	55,6	109	11,1	-	-	93,9	9,58	-	-	0,494
11.6	56,4	111	11,3	-	-	95,2	9,71	-	-	0,501
14	87,0	-	-	188	19,2	-	-	158	16,1	0,773
16.3	111	218	22,2	-	-	188	19,2	-	-	0,987