

BURGULU POLYESTER HALAT
(3 veya 4 Kollu)

- Malzeme: Polyester
- Kimyasallara Karşı Direnç: İyi
- Malzeme Özkütlesinin Suyun Özkütlesine Oranı: 1.38 (Suda yüzmez)
- Aşınma Direnci: Mükemmel
- UV Direnci: Mükemmel
- Su Geçirgenliği: < %1
- Erime Noktası: 260 °C
- Bin Döngü Yük Sınırı: %79.6
- Renk: Beyaz
- İşaretleyici İplik: İstek üzerine herhangi bir renk

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kN)	Minimum Kopma Kuvveti (tf)	Ağırlık (gr/m)
4	2,80	0,29	12,10
6	6,08	0,62	27,30
8	10,50	1,07	48,50
10	16,20	1,65	75,80
12	23,00	2,34	109,0
14	30,90	3,15	149,0
16	39,80	4,06	194,0
18	49,90	5,09	246,0
20	61,00	6,22	303,0
22	73,10	7,45	367,0
24	86,10	8,78	437,0
26	101,0	10,30	512,0
28	116,0	11,80	394,0
30	132,0	13,50	682,0
32	150,0	15,30	776,0
36	188,0	19,20	982,0
40	230,0	23,40	1.210
44	276,0	28,10	1.470
48	326,0	33,20	1.750
52	380,0	38,70	2.050

ISO ve EN standartlarına göre üretilmiş, çok amaçlı halatlardır.
En önemli özellikleri ise yüksek mukavemeti ve aşınma direncidir.

- Malzeme: Polyester
- Kimyasallara Karşı Direnç: İyi
- Malzeme Özkütlesinin Suyun Özkütlesine Oranı: 1.38 (Suda yüzmez)
- Aşınma Direnci: Mükemmel
- UV Direnci: Mükemmel
- Su Geçirgenliği: < %1
- Erime Noktası: 260 °C
- Bin Döngü Yük Sınırı: %79.6
- Renk: Beyaz
- İşaretleyici İplik: İstek üzerine

8 KOLLU POLYESTER HALAT

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kN)	Minimum Kopma Kuvveti (tf)	Ağırlık (gr/m)
28	116,0	11,80	594,0
30	132,0	13,50	682,0
32	150,0	15,30	776,0
36	188,0	19,20	982,0
40	230,0	23,40	1.210
44	276,0	28,10	1.470
48	326,0	33,20	1.750
52	380,0	38,70	2.050
56	437,0	44,50	2.380
60	500,0	51,00	2.730
64	566,0	57,70	3.100
72	708,0	72,20	3.930
80	867,0	88,40	4.850
88	1.040	106,0	5.870
96	1.230	125,0	6.990
104	1.430	146,0	8.220
112	1.650	168,0	9.510
120	1.880	192,0	10.900
128	2.130	217,0	12.400
136	2.390	244,0	14.000
144	2.670	272,0	15.700

ISO ve EN standartlarına göre üretilmiş, çok amaçlı halatlardır.
En önemli özellikleri ise yüksek mukavemeti ve aşınma direncidir.

- Malzeme: Polyester Poliolefin Çift Kat Fiber
- Kimyasallara Karşı Direnç: İyi
- Malzeme Özkütlesinin Suyun Özkütlesine Oranı: 1.14 (Suda yüzmez)
- Aşınma Direnci: Çok İyi
- UV Direnci: İyi
- Su Geçirgenliği: < %0.5
- Erime Noktası: 165 °C ile 265 °C arası
- Bin Döngü Yük Sınırı: %79.6
- Renk: Beyaz
- İşaretleyici İplik: Sarı

3 KOLLU EUROFLEX® HALAT

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kN)	Minimum Kopma Kuvveti (tf)	Ağırlık (gr/m)
8	37,00	13,20	1,35
10	55,00	20,40	2,08
12	80,00	29,40	3,00
14	109,00	40,20	4,10
16	141,00	52,00	5,30
18	178,00	65,70	6,70
20	221,00	81,40	8,30
22	268,00	98,00	10,00
24	319,00	118,00	12,00
26	372,00	137,00	14,00
28	434,00	155,00	15,80
30	495,00	174,00	17,70
32	565,00	196,00	20,00
36	714,00	244,00	24,90
40	884,00	294,00	30,00
44	1.080,00	351,00	35,80
48	1.280,00	412,00	42,00
52	1.500,00	460,00	46,90

Euroflex®, gerilme, aşınma, kopma yükü ve enerji emiliminin neden olduğu yorulmaya karşı mükemmel direnç özelliği gösteren bir halattır. Maliyet - performans oranı dikkate alındığında en iyi halatlardan biridir.

Daha fazla direnç ve daha düşük çaplı halat ihtiyacına bağlı olarak artan talebi karşılayabilmektedir.

Kopma yükü standart naylon halatlara göre %50 daha yüksektir.

Mükemmel kullanım ve esneklik özellikleri, büyük enerji emilimi ve aşınmaya karşı direnç sağlar.

Euroflex®; naylonun aksine su veya UV radyasyonundan etkilenmez, halatı esnek ve yumuşak tutar.

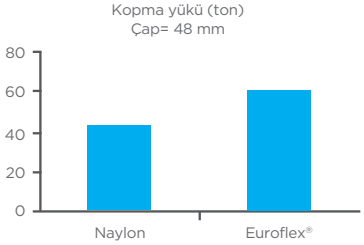

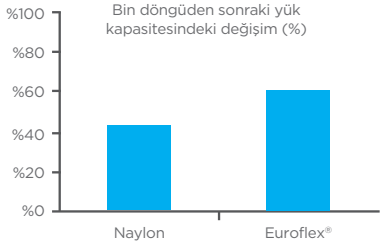

8 KOLLU EUROFLEX® HALAT

- Malzeme: Polyester Poliolefin Çift Kat Fiber
- Kimyasallara Karşı Direnç: İyi
- Malzeme Özkütlesinin Suyun Özkütlesine Oranı: 1.14 (Suda yüzmez)
- Aşınma Direnci: Çok İyi
- UV Direnci: İyi
- Su Geçirgenliği: < %0.5
- Erime Noktası: 165 °C ile 265 °C arası
- Bin Döngü Yük Sınırı: %79.6
- Renk: Beyaz
- İşaretleyici İplik: Sarı

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kN)	Minimum Kopma Kuvveti (tf)	Ağırlık (gr/m)
28	207,0	21,10	478,0
30	230,0	23,40	558,0
32	268,0	27,30	625,0
36	336,0	34,20	791,0
40	411,0	41,90	1.020
44	493,0	50,30	1.240
48	583,0	59,40	1.480
52	680,0	69,30	1.730
56	784,0	79,90	2.010
60	896,0	91,30	2.310
64	1.010	103,0	2.630
72	1.270	129,0	3.320
80	1.550	158,0	4.110
88	1.870	191,0	4.970
96	2.210	225,0	5.900
104	2.570	262,0	6.890
112	2.970	303,0	8.030
120	3.380	345,0	9.230
128	3.830	390,0	10.500
136	4.300	438,0	11.870
144	4.800	489,0	13.340

Euroflex®, gerilme, aşınma, kopma yükü ve enerji emiliminin neden olduğu yorulmaya karşı mükemmel direnç özelliği gösteren bir halattır. Maliyet - performans oranı dikkate alındığında en iyi halatlardan biridir.

Daha fazla direnç ve daha düşük çaplı halat ihtiyacına bağlı olarak artan talebi karşılayabilmektedir.

Kopma yükü standart naylon halatlara göre %50 daha yüksektir.

Mükemmel kullanım ve esneklik özellikleri, büyük enerji emilimi ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
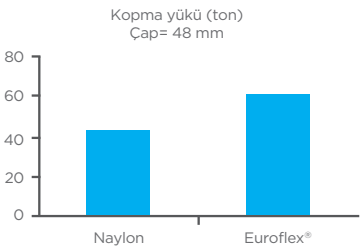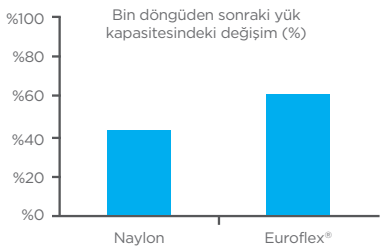
Euroflex®; naylonun aksine su veya UV radyasyonundan etkilenmez, halatı esnek ve yumuşak tutar.