


DİKEY SAC KAPMA - VCW / SVCW


Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VCW/VCEW										
VCW 0.75 t	0,75	0 - 13	47,0	30,0	202	100	37,0	37,0	10,0	1,70
VCEW 1 t	1,00	0 - 25	56,0	45,0	263	141	37,0	47,0	15,0	3,50
VCEW 2 t	2,00	0 - 35	78,0	64,0	336	183	56,0	56,0	16,0	7,00
VCEW 3 t	3,00	0 - 35	78,0	64,0	336	183	56,0	56,0	16,0	7,00
VCW 4.5 t	4,50	0 - 25	85,0	70,0	423	203	60,0	77,0	20,0	15,0
VCEW 4.5 t	4,50	0 - 45	85,0	70,0	425	228	60,0	78,0	20,0	16,0
VCW 6 t	6,00	0 - 32	114	75,0	490	225	78,0	78,0	20,0	19,0
VCEW 6 t	6,00	0 - 50	114	75,0	490	259	82,0	78,0	20,0	21,0
VCW 7.5 t	7,50	0 - 40	111	75,0	530	246	76,0	82,0	20,0	24,0
VCEW 7.5 t	7,50	0 - 55	111	75,0	522	267	70,0	86,0	20,0	26,0
VCW 9 t	9,00	0 - 55	111	75,0	522	267	70,0	86,0	20,0	27,0
VCW 12 t	12,0	0 - 52	148	85,0	617	295	100	94,0	44,0	37,0
VCW 15 t	15,0	0 - 76	209	86,0	810	373	136	106	49,0	70,0
VCW 17 t	17,0	0 - 76	209	86,0	810	373	136	106	49,0	71,0
VCW 20 t	20,0	0 - 80	250	100	933	563	153	140	66,0	149
VCW 25 t	25,0	5 - 85	250	100	925	563	148	140	66,0	149
VCW 30 t	30,0	10 - 90	250	100	918	568	153	142	66,0	156
SVCW										
SVCW 6 t	6,00	40 - 90	114	75,0	486	275	70,0	78,0	20,0	21,0
SVCW 7.5 t	7,50	50 - 100	111	75,0	524	312	70,0	86,0	20,0	26,5
SVCW 9 t	9,00	50 - 100	111	75,0	522	312	70,0	86,0	20,0	27,5
SVCW 12 t	12,0	50 - 100	152	85,0	615	344	100	94,0	44,0	41,0
SVCW 15 t	15,0	80 - 150	224	86,0	800	450	136	106	49,0	76,0
SVCW 20 t	20,0	80 - 150	249	100	924	640	153	140	66,0	160
SVCW 25 t	25,0	80 - 150	249	100	924	640	153	140	66,0	160
SVCW 30 t	30,0	80 - 150	249	100	906	645	156	142	66,0	166

- ★ Çelik plakaların ve profillerin dikey olarak kaldırılması ve taşınması için kullanılır. VCW/SVCW kaldırma kelepçeleri, kaldırma kuvveti uygulandığında ve yük indirilirken kelepçenin kaymamasını sağlayan bir güvenlik mekanizması ile donatılmıştır. Kelepçe hem açık hem de kapalı konumda kilitlenir.
- ★ Kaldırma kapasitesi ve çene açıklığı gövde üzerinde işaretlenip, belirtilmiştir.
- ★ SVCW tiplerinde çene açıklığı daha fazladır.
- ★ Minimum ÇYS, maksimum ÇYS'nın %10'udur.




DİKEY SAC KAPMA - VEUW A

Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VEUW-A 3 t	3,00	0 - 95	79,0	70,0	373	183 - 243	51,0	77,0	16,0	10,0




- ★ Farklı işler için sadece bir kelepçe gereklidir. Aynı kelepçe farklı çene açıklıkları için kullanılabilir. Her pozisyonda çelik plakaların ve profillerin kaldırılması ve taşınması içindir.
- ★ Çene açıklığının genişliği, 95 mm'ye kadar olan 30 mm'lik adımlarla ayarlanabilir.
- ★ Minimum ÇYS, maksimum ÇYS'nın %10'udur.




DİKEY SAC KAPMA - VHPW

Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VHPW 1 t	1,00	0 - 80	207	70,0	520	283	67,0	64,0	16,0	19,0
VHPW 1.5 t	1,50	0 - 80	207	70,0	520	283	67,0	64,0	16,0	19,0
VHPW-A 1.5 t	1,50	0 - 155	160	70,0	523	256 - 333	62,0	66,0	16,0	18,0




- ★ Holland-Profil (HP) çelik rayların ve HP-Profilli yapıların kaldırılması ve taşınması için kullanılır. Ekstra sıkıştırma kuvveti için standart olarak üç adet mil ile güçlendirilmiştir.
- ★ VHPW kaldırma kelepçeleri, kaldırma kuvveti uygulandığında ve yük indirilirken kelepçenin kaymamasını sağlayan bir emniyet mekanizmasına sahiptir. Kelepçe hem açık hem de kapalı konumda kilitlenir.
- ★ Minimum ÇYS, maksimum ÇYS'nın %10'udur.




DİKEY SAC KAPMA - VHPUW

Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VHPUW 3 t	3,00	0 - 35	93,0	70,0	369	182	58,0	54,0	16,0	8,0
VHPUW 5 t	5,00	0 - 45	110	70,0	434	228	58,0	86,0	20,0	17,3




- ★ Bu özel versiyon hareketli bir evrensel kaldırma halkası ve iki adet mil ile donatılmıştır. Ayrıca, Holland-Profilleri ve/veya yerleşik Holland-Profilleri olan inşaat ünitelerinin taşınması, kaldırılması ve indirilmesi için tasarlanmıştır.
- ★ Minimum ÇYS, maksimum ÇYS'nin %10'udur.




DİKEY SAC KAPMA - VNMW/VSNMW

Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	H	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VNMW 0.5 t	0,50	01 - 20	205	102	40,0	462	224	48,0	80,0	14,0	6,00
VSNMW 0.5 t	0,50	17 - 37	205	102	40,0	462	241	48,0	80,0	14,0	6,00
VNMW 1 t	1,00	01 - 30	232	105	40,0	470	282	46,0	80,0	14,0	6,50
VNMW 1.5 t	1,50	01 - 40	232	105	40,0	470	282	46,0	80,0	14,0	6,50
VNMW 2 t	2,00	01 - 50	362	124	50,0	704	408	63,0	80,0	18,0	15,0
VNMW 3 t	3,00	01 - 60	362	124	50,0	704	408	63,0	80,0	18,0	15,5



- ★ VNMW/VSNMW Pewag, iki özel sentetik keçe ile donatılmış iz bırakmayan bir kelepçedir. Bu nedenle kelepçe; özellikle çelik (paslanmaz), alüminyum, ahşap ve mermer plakaların kaldırılması, taşınması için uygundur ve malzeme üzerinde hiçbir iz bırakmaz.
- ★ Kelepçe, bağlantı kancalı bir kaldırma zinciri vasıtasıyla vinç kancasına monte edilir.


DİKEY SAC KAPMA - VMPW/VEMPW/SVMPW

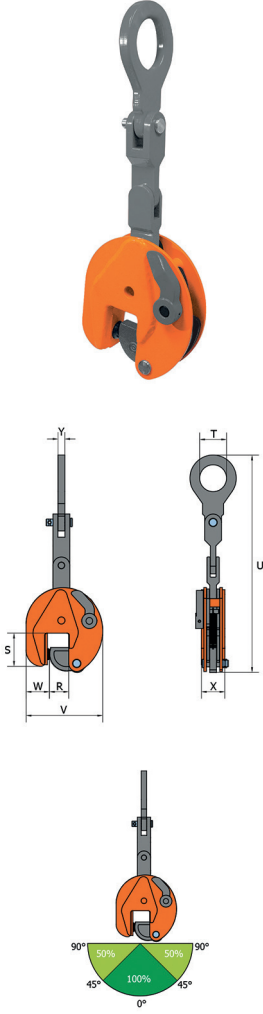

Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VMPW/VEMPW										
VMPW 0.75 t	0,75	0 - 13	47,0	30,0	307	100	37,0	37,0	10,0	2,00
VEMPW 1 t	1,00	0 - 25	56,0	45,0	403	141	37,0	47,0	15,0	4,50
VEMPW 2 t	2,00	0 - 35	78,0	64,0	516	183	56,0	56,0	16,0	8,00
VEMPW 3 t	3,00	0 - 35	78,0	64,0	516	183	56,0	56,0	16,0	8,00
VMPW 4.5 t	4,50	0 - 25	85,0	70,0	648	203	60,0	77,0	20,0	17,8
VEMPW 4.5 t	4,50	0 - 45	85,0	70,0	650	228	60,0	78,0	20,0	19,0
VMPW 6 t	6,00	0 - 32	114	75,0	760	225	78,0	78,0	20,0	24,0
VEMPW 6 t	6,00	0 - 50	114	75,0	760	259	82,0	78,0	20,0	25,5
VMPW 7.5 t	7,50	0 - 40	111	75,0	800	246	76,0	82,0	20,0	29,0
VEMPW 7.5 t	7,50	0 - 55	111	75,0	792	267	70,0	86,0	20,0	30,5
VMPW 9 t	9,00	0 - 55	111	75,0	792	267	70,0	86,0	20,0	31,0
SVMPW										
SVMPW 6 t	6,00	40 - 90	114	75,0	756	275	70,0	78,0	20,0	26,0
SVMPW 7.5 t	7,50	50 - 100	111	75,0	695	312	70,0	86,0	20,0	31,5
SVMPW 9 t	9,00	50 - 100	111	75,0	792	312	70,0	86,0	20,0	32,5


- ★ Çok amaçlı bir kaldırma kelepçesidir. Tüm çelik plakaların ve profillerin kaldırılması ve taşınması için kullanılır.
- ★ Sabit bir yük taşıma koluna (örneğin, travers kolu) takıldığında, kelepçe esnekliğini korumaktadır. Üç yollu bağlantı düzenlemesinin uzunluğu nedeni ile kelepçe, dik duran plakalar veya profiller arasında daha rahat kullanılabilir.
- ★ SVMPW tipi daha geniş bir çene açıklığına sahiptir.
- ★ Minimum ÇYS, maksimum ÇYS'nin %10'udur.

DİKEY SAC KAPMA - BKW

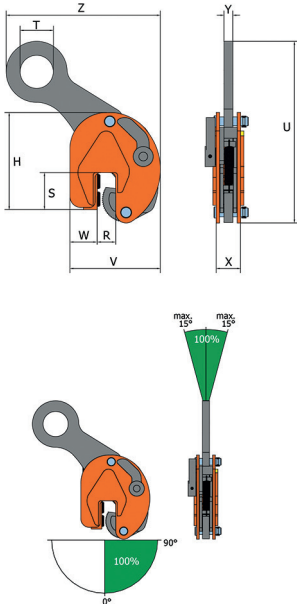

Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	H	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
BKW 1 t	1,00	0 - 15	154	45,0	35,0	225	136	43,0	47,0	15,0	200	3,00
BKW 1.5 t	1,50	0 - 20	210	67,0	60,0	374	170	56,0	56,0	16,0	312	7,00
BKW 3 t	3,00	0 - 25	252	66,0	70,0	410	208	58,0	77,0	20,0	380	15,0





- ★ Çelik kirişlerin, profillerin ve yeri değiştirilirken dengesinin korunması gereken yüklerin kaldırılması ve taşınması için kullanılır.
- ★ Kaldırıldıktan sonra kirişin dengesini korur ve kirişin kolayca istiflenmesi veya konumlandırılması için flanşları dikey tutar.
- ★ Kaldırma kapasitesi ve çene açıklığı gövdede işaretlenip, belirtilmiştir.
- ★ Minimum ÇYS, maksimum ÇYS'nin %10'udur.

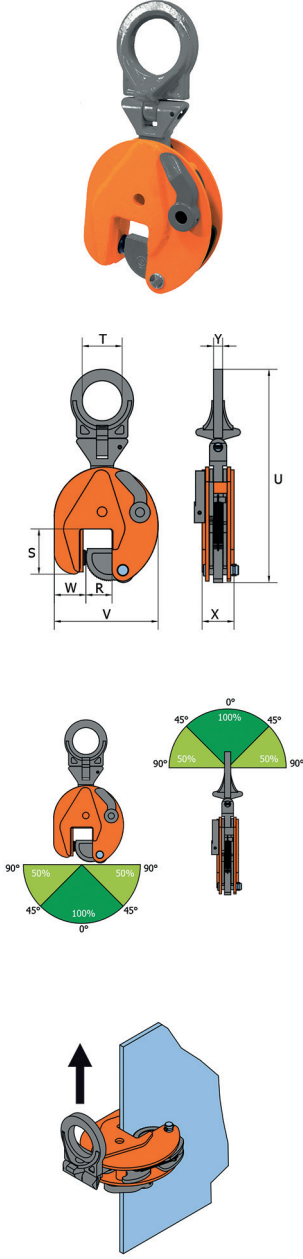

DİKEY SAC KAPMA - VUW/VEUW/SVUW

Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VUW/VEUW										
VUW 0.75 t	0,75	0 - 13	47,0	30,0	203	100	37,0	37,0	10,0	1,80
VEUW 1 t	1,00	0 - 25	56,0	50,0	292	141	37,0	47,0	15,0	3,80
VEUW 2 t	2,00	0 - 35	78,0	70,0	372	183	56,0	56,0	16,0	8,00
VEUW 3 t	3,00	0 - 35	78,0	70,0	372	183	56,0	56,0	16,0	8,00
VUW 4.5 t	4,50	0 - 25	85,0	70,0	429	203	60,0	77,0	20,0	16,0
VEUW 4.5 t	4,50	0 - 45	85,0	70,0	431	228	60,0	78,0	20,0	16,5
VUW 6 t	6,00	0 - 32	114	78,0	528	225	78,0	78,0	32,0	22,0
VEUW 6 t	6,00	0 - 50	114	78,0	527	259	82,0	78,0	32,0	24,0
VUW 7.5 t	7,50	0 - 40	111	78,0	567	246	76,0	82,0	32,0	27,0
VEUW 7.5 t	7,50	0 - 55	111	78,0	560	267	70,0	86,0	32,0	28,0
VUW 9 t	9,00	0 - 55	111	78,0	560	267	70,0	86,0	32,0	29,0
VUW 12 t	12,0	0 - 52	148	85,0	648	295	100	94,0	48,0	41,0
VUW 15 t	15,0	0 - 76	209	85,0	816	373	136	106	48,0	73,0
VUW 17 t	17,0	0 - 76	209	85,0	816	373	136	106	48,0	74,0
VUW 20 t	20,0	0 - 80	250	100	948	563	153	140	71,0	160
VUW 25 t	25,0	5 - 85	250	100	948	563	148	140	71,0	160
VUW 30 t	30,0	10 - 90	250	100	944	568	153	142	71,0	167
SVUW										
SVUW 6 t	6,00	40 - 90	114	78,0	523	275	70,0	78,0	32,0	24,0
SVUW 7.5 t	7,50	50 - 100	111	78,0	560	312	70,0	86,0	32,0	30,0
SVUW 9 t	9,00	50 - 100	111	78,0	560	312	70,0	86,0	32,0	31,0
SVUW 12 t	12,0	50 - 100	152	85,0	644	344	100	94,0	48,0	45,0
SVUW 15 t	15,0	80 - 150	224	85,0	808	450	136	106	48,0	78,0
SVUW 20 t	20,0	80 - 150	249	100	940	640	153	140	71,0	171
SVUW 25 t	25,0	80 - 150	249	100	940	640	153	140	71,0	171
SVUW 30 t	30,0	80 - 150	249	100	946	645	156	142	71,0	177

- ★ Çelik plakaların veya yapıların; yatay, dikey, yan yana kaldırılması ve taşınması için hareketli kaldırma kelepçesidir. VUW /VEUW / SVUW kaldırma kelepçeleri, kaldırma kuvveti uygulandığında ve yük indirilirken kelepçenin kaymamasını sağlayan bir güvenlik mekanizmasına sahiptir.
- ★ Kelepçe kapalı ve açık konumda kilitlenir. Kaldırma kapasitesi ve çene açıklıkları gövdede açıkça oyulmuştur. SVUW tipi kelepçeler daha büyük bir çene açıklığı ile tedarik edilir.
- ★ Minimum ÇYS, maksimum ÇYS'nin %10'udur.



DİKEY SAC KAPMA - VNMAW

Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	H	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VNMAW 0,5 t	0,50	1 - 180	242	143	40,0	410	235 - 395	61,0	80,0	14,0	10,0

- ★ Bu özel kelepçe, kullanım sırasında kaldırılacak malzemeye baskı yapmayan, özellikle paslanmaz çelik (inox), alüminyum sac gibi özel malzemelerin taşınması, kaldırılması ve indirilmesi için uygun olan sentetik bir malzemeden yapılmış iki kelepçe çenesine sahiptir. Ahşap panolar ve sunta gibi malzemeler için de kullanılabilir.
- ★ Kelepçe, yüksek dayanımlı bir zincir kullanılarak doğrudan vinç kancasına takılır. Kelepçe 20 mm'lik adımlarla ayarlanabilir.

DİKEY SAC KAPMA - VJPW






Kod	Yük Kapasitesi	Çene Açıklığı R	S	T	U	V	W	X	Y	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VJPW 0.25 t	0,25	0 - 13	54,0	30,0	202	113	50,0	37,0	10,0	1,90
VJPUW 0.25 t	0,25	0 - 13	54,0	30,0	202	113	50,0	37,0	10,0	2,00

- ★ Panellerin ve plakaların dikey olarak kaldırılması ve taşınması içindir. Kelepçe yüklendiğinde hareketli mil yana doğru çekilir ve yükün kenarına tutunur. Sonuç olarak, bu kelepçe minimum çalışma yükü için herhangi bir kısıtlamaya sahip değildir.
- ★ VJPW kelepçe hem açık hem de kapalı konumda kilitlenir. Kaldırma kapasitesi ve çene açıklığı gövdede açıkça oyulmuştur.
- ★ Kelepçe tipi VJPUW evrensel hareketli kaldırma halkası ile donatılmıştır.

SAC KAPMA DİKEY

- ★ Metal levhaları dikey olarak kaldırmak için tasarlanmış ağır yapısına sahiptir.
- ★ -40 °C ile 100 °C arası çalışma sıcaklığına sahiptir.
- ★ Kompakt bir tasarıma sahiptir.
- ★ Sağlam gövdesi sayesinde yüksek emniyetlidir.

Kapasite	Çene Açıklığı	Ağırlık
(ton)	(mm)	(kg)
1,00	0 - 20	4,50
2,00	0 - 25	7,00
3,00	0 - 30	15,0
4,50	0 - 32	16,0



YATAY SAC KAPMA - HXW





Kod	Yük Kapasitesi (ton/çift)	Çene Açıklığı R (mm)	H (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
HXW											
HXW 1 t	1,00	0 - 35	11,5	99,0	25,0	188	140	10,0	65,0	15,0	2,60
HXW 2 t	2,00	0 - 60	19,5	118	30,5	287	180	15,0	90,0	16,0	7,00
HXW 3 t	3,00	0 - 60	19,5	118	30,5	291	180	20,0	90,0	16,0	8,00
HXW 4 t	4,00	0 - 60	19,5	145	30,5	304	220	25,0	105	20,0	13,0
HXW 6 t	6,00	0 - 60	19,5	145	30,5	307	220	25,0	110	20,0	14,0
HXW 8 t	8,00	0 - 60	19,5	135	30,5	336	225	35,0	120	30,0	19,0
HXW 10 t	10,0	0 - 60	19,5	135	30,5	336	225	35,0	120	30,0	19,0
HXW 12 t	12,0	0 - 60	19,5	135	30,5	336	225	35,0	120	30,0	19,0
HXW 15 t	15,0	0 - 60	21,5	147	43,0	344	262	35,0	160	35,0	30,0
HXW 25 t	25,0	0 - 60	21,5	147	43,0	349	262	40,0	175	35,0	33,0
HSXW											
HSXW 2 t	2,00	0 - 100	19,5	120	30,5	383	180	15,0	90,0	15,0	9,20
HSXW 3 t	3,00	0 - 100	19,5	120	30,5	387	180	20,0	90,0	15,0	10,0
HSXW 4 t	4,00	0 - 100	19,5	145	30,5	414	220	25,0	105	20,0	15,0
HSXW 6 t	6,00	0 - 100	19,5	145	30,5	414	220	25,0	120	20,0	16,5
HSXW 8 t	8,00	0 - 100	19,5	135	30,5	428	225	35,0	120	30,0	21,0
HSXW 10 t	10,0	0 - 100	19,5	135	30,5	428	225	35,0	120	30,0	22,0
HSXW 12 t	12,0	0 - 100	19,5	135	30,5	428	225	35,0	120	30,0	22,0
HSXW 15 t	15,0	0 - 150	27,5	240	45,0	665	350	35,0	140	35,0	53,0

- ★ Kelepçeler; kompakt bir şekile, göreceli birim ağırlığına ve yüksek kaldırma kapasitesine sahiptir. Tek ince sac veya sabit sac yığınlarını kaldırmak ve taşımak için kullanılır.
- ★ Yatay kaldırma kelepçeleri daima en az iki parça ile kullanılmalıdır.
- ★ HSXW tipi, genişletilmiş bir çene açıklığına sahiptir.

YATAY SAC KAPMA - DHW

Kod	Yük Kapasitesi (ton/çift)	Çene Açıklığı R (mm)	H (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
DHW 1 t	1,00	0 - 15	13,5	99,0	22,5	167	140	10,0	65,0	15,0	2,50
DHW 2 t	2,00	0 - 35	14,0	114	26,0	233	180	20,0	80,0	15,0	8,00
DHW 4 t	4,00	0 - 50	25,0	129	40,0	304	235	30,0	130	20,0	18,0
DHW 6 t	6,00	0 - 50	25,0	129	40,0	304	235	30,0	130	20,0	18,0

- ★ İnce tabakaların kaldırılması ve yatay olarak taşınması içindir. Kompakt bir şekile ve yüksek kaldırma kapasitesine, nispeten de düşük birim ağırlığına sahiptir.
- ★ Yatay kaldırma kısıkları DHW (en azından) çiftler halinde (veya katları) kullanılmalıdır. Maksimum çene açılma açısı 60° ve verilen çalışma yük sınırı çift başına geçerlidir.



YATAY SAC KAPMA - HSKW


Kod	Yük Kapasitesi (ton/çift)	Çene Açıklığı R (mm)	H (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
HSKW/180 1.5 t	1,50	3 - 180	18,0	135	30,5	289	201	15,0	90,0	20,0	60,0	9,50
HSKW/180 3 t	3,00	3 - 180	18,0	165	30,5	296	241	20,0	105	20,0	69,0	13,0
HSKW/180 4.5 t	4,50	3 - 180	18,0	165	30,5	296	241	20,0	105	20,0	69,0	13,0
HSKW/180 6 t	6,00	3 - 180	18,0	160	30,5	304	256	25,0	120	20,0	75,0	18,0
HSKW/180 9 t	9,00	3 - 180	18,0	160	30,5	304	256	25,0	120	20,0	75,0	18,0
HSKW/300 1.5 t	1,50	3 - 300	18,0	135	30,5	409	201	15,0	90	20,0	60,0	11,0
HSKW/300 3 t	3,00	3 - 300	18,0	165	30,5	416	241	20,0	105	20,0	69,0	15,0
HSKW/420 4.5 t	4,50	3 - 420	18,0	165	30,5	536	241	20,0	105	20,0	69,0	17,0
HSKW/420 6 t	6,00	3 - 420	18,0	160	30,5	544	256	25,0	120	20,0	75,0	24,0
HSKW/420 9 t	9,00	3 - 420	18,0	160	30,5	544	256	25,0	120	20,0	75,0	24,0

- ★ Bantlı/emniyetli istiflerin ve tekli çelik levhaların kaldırılması ve taşınması içindir.
- ★ Çene açıklığının ayarlanması, herhangi bir alet kullanılmadan hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.
- ★ Yatay kaldırma kelepçeleri daima en az iki parça ile kullanılmalıdır.
- ★ Verilen ÇYS çift başına geçerlidir.

YATAY SAC KAPMA - HXW V

Kod	Yük Kapasitesi (ton/çift)	Çene Açıklığı R (mm)	H (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
HXW-V 1 t	1,00	0 - 35	12,0	99,0	26,5	188	140	10,0	85,0	15,0	3,00
HXW-V 2 t	2,00	0 - 60	19,0	114	30,5	286	180	15,0	125	16,0	8,00
HXW-V 3 t	3,00	0 - 60	19,0	125	30,5	302	200	20,0	140	20,0	12,2
HXW-V 4 t	4,00	0 - 60	19,0	139	30,5	316	220	30,0	165	20,0	17,0
HXW-V 6 t	6,00	0 - 60	19,0	139	30,5	316	220	30,0	165	20,0	17,0

- ★ HXW-V yatay kaldırma kelepçeleri, kelepçenin istenen herhangi bir noktada kapanmasına izin veren, alt çene düzeneğine takılı burulma yayına sahiptir. Yay, operatörün kelepçeleri yerleştirmesine ve vinci yönlendirmesine izin verir.
- ★ Yatay kaldırma kelepçeleri daima en az iki parça ile kullanılmalıdır.
- ★ Verilen ÇYS çift başına geçerlidir.

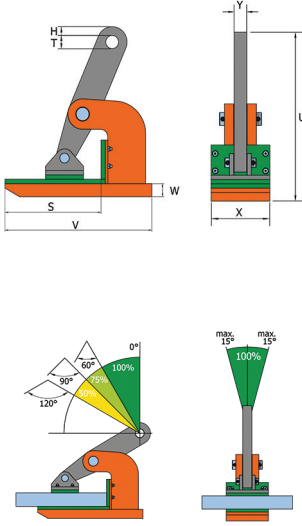

YATAY SAC KAPMA - NMHW

Kod	Yük Kapasitesi (ton/çift)	Çene Açıklığı R (mm)	H (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ağırlık (kg/ad.)
NMHW 1 t	1,00	0 - 25	10,0	94,0	20,0	155	140	15,0	65,0	15,0	2,40
NMHW 2 t	2,00	0 - 45	15,0	151	30,5	267	225	23,0	90,0	15,0	7,50
NMHW 3 t	3,00	0 - 45	15,0	151	30,5	271	225	20,0	90,0	15,0	8,30
NMHW 4 t	4,00	0 - 50	17,5	161	30,5	300	250	20,0	115	30,0	13,0
NMHW 6 t	6,00	0 - 50	17,5	161	30,5	306	250	25,0	130	30,0	18,0

- ★ NMHW kaldırma kelepçesi, paslanmaz çelik, ahşap paneller, alüminyum vb. gibi kırılğan yüzeyleri olan nesneleri taşımak ve kaldırmak için uygundur. Çene ve alt çene; yüksek kaliteli, basınca dayanıklı koruyucu bir kapakla kaplanmıştır.
- ★ Yatay kaldırma kelepçeleri daima çiftler halinde (veya katları) kullanılmalıdır.
- ★ Verilen ÇYS çift başına geçerlidir.



SAC KAPMA YATAY

- ★ Metal levhaları yatay olarak kaldırmak için tasarlanmış ağız yapısına sahiptir.
- ★ -40 °C ile 100 °C arası çalışma sıcaklığına sahiptir.
- ★ Kompakt bir tasarıma sahiptir.
- ★ Sağlam gövdesi sayesinde yüksek emniyetlidir.

Kapasite (ton)	Çene Açıklığı (mm)	Ağırlık (kg)
0,75	0 - 25	4,80
1,50	0 - 30	7,80
2,50	0 - 40	26,8
4.50	0 - 32	16