


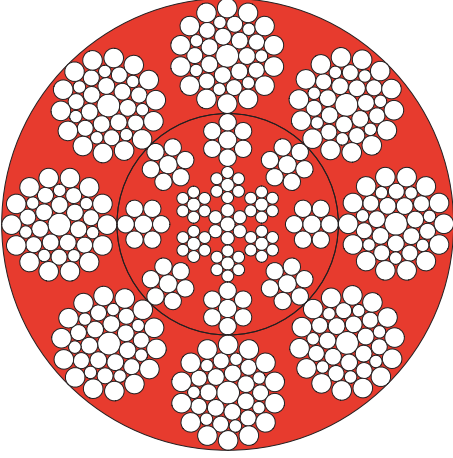

UNION TUF-MAX

- ★ Standart 6 damarlı halatlara nazaran daha yüksek yorulma direncine sahiptir.
- ★ Çift kaplamalı öz sayesinde içsel kırılıklar minimum seviyede oluşur.
- ★ Yüzey madenciliği için çok uygun bir kaldırma halatıdır.

Uygulamalar:



Yer üstü madenciliğinde, elektrikli ekskavatör makinelerinde hoist halatı olarak kullanılır.



GENEL BAKIŞ

> Ürün hakkında geniş içerikli tablo için sayfa: 368

50,8 mm'den (2 inç) 73 mm'ye (2 7/8 inç) kadar üretilmektedir.

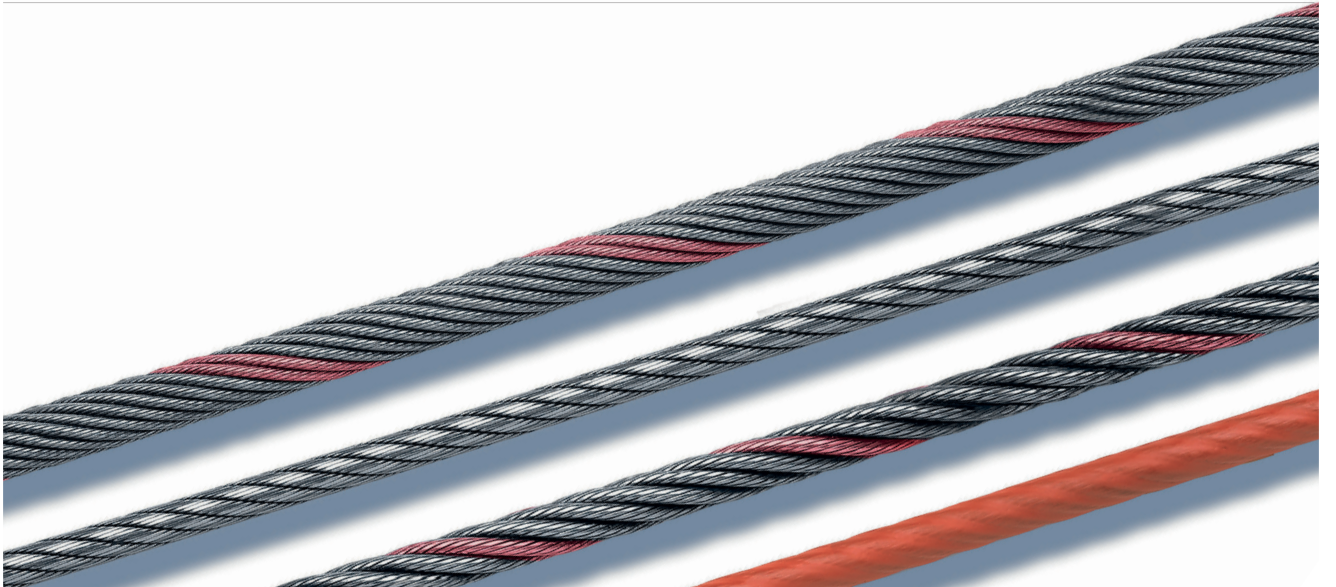

**UNION TUF-MAX®**

Halat Çapı		Minimum Kopma Kuvveti		Yaklaşık Ağırlık	
(mm)	(inç)	(kN)	(ton)	(kg/m)	(lb/ft)
50.8	2	1.762	198,00	11,00	7,40
54	2 1/8	1.966	221,00	12,50	8,40
57.2	2 1/4	2.198	247,00	14,00	9,40
60.3	2 3/8	2.438	274,00	15,50	10,40
63.5	2 1/2	2.687	302,00	17,30	11,60
66.7	2 5/8	2.945	331,00	19,00	12,80
69.9	2 3/4	3.212	361,00	20,80	14,00
73	2 7/8	3.488	392,00	22,80	15,30