ANA HALKA - AWP

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	1 Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	2 Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	t	d	w	s	Ağırlık
	(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
AWP 13	2,36	2.5	7,00	-	110	13,0	60,0	10,0	0,37
AWP 16	3,50	2.5	8,00	7,00	110	17,0	60,0	14,0	0,55
AWP 18	5,30	5	10,0	8,00	135	19,0	75,0	14,0	0,86
AWP 22	8,00	6	13,0	10,0	160	23,0	90,0	17,0	1,60
AWP 27	12,5	10	16,0	13,0	200	28,0	110	21,0	2,92
AWP 33	17,5	10	-	16,0	200	33,0	110	21,0	4,14



GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - MWP

Kod	Yük Kapasitesi 0°- 45°	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	1 Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	2 Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	t	d	w	s	Ağırlık
	(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
MWP 13	2,36	4	7,00	-	120	14,0	70,0	10,0	0,46
MWP 16	3,20	5	8,00	-	140	17,0	80,0	13,0	0,74
MWP 18	5,00	6	10,0	-	160	19,0	95,0	14,0	1,05
MWP 26	10,1	10	13,0	-	190	27,0	110	20,0	2,47
MWP 36	17,5	10	-	16,0	275	38,0	150	29,0	7,48

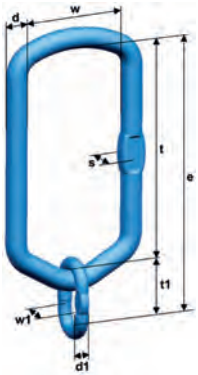

BATTAL BOY ANA HALKA - VLWP 1

Kod	Yük Kapasitesi	1 Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	e	d	t	w	d1	t1	w1	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VLWP 1-7/8	3,00	7,00 - 8,00	394	23,0	340	155	13,0	54,0	25,0	3,37
VLWP 1-10	5,00	10,0	410	27,0	340	155	17,0	70,0	34,0	3,56
VLWP 1-13	8,00	13,0	340	27,0	340	155	-	-	-	4,40
VLWP 1-16	12,5	16,0	340	33,0	340	155	-	-	-	6,60

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

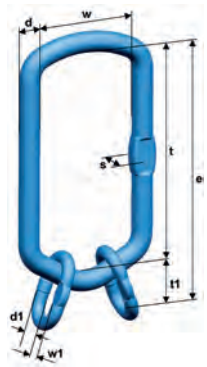

BATTAL BOY ANA HALKA - VLWP 2/4

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	2 Kollu Sapan İçin Çap	3 veya 4 Kollu Sapan İçin Çap	e	d	t	w	d1	t1	w1	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VLWP 2-7/8	4,25	7,00 - 8,00	-	394	23,0	340	155	13,0	54,0	25,0	3,60
VLWP 2-10/ 4-7/8	7,10	10,0	7,00 - 8,00	410	27,0	340	155	17,0	70,0	34,0	5,20
VLWP 2-13/ 4-10	11,2	13,0	10,0	425	33,0	340	155	20,0	85,0	40,0	8.00
VLWP 4-13	17,0	-	13,0	480	38,0	340	155	27,0	140	65,0	12,8
VLWP 2-16	17,5	16,0	-	340	38,0	340	155	-	-	-	8,90
VLWP 4-16	26,5	-	16,0	490	40,0	340	155	33,0	150	70,0	16,3



GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - VMWP

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	2 Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	3 veya 4 Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	e	d	t	w	d1	t1	w1	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VMWP 7/8	21,2	-	13,0	415	38,0	275	150	27,0	140	65,0	11,5
VMWP 10/7/8	26,5	-	16,0	425	38,0	275	150	33,0	150	70,0	13,8
VMWP 13/10	4,25	7,00 - 8,00	-	214	19,0	160	95,0	13,0	54,0	25,0	1,47
VMWP-/13	8,80	10,0	7,00 - 8,00	260	27,0	190	110	17,0	70,0	34,0	3,45
VMWP-/16	12,3	13,0	10,0	315	33,0	230	130	20,0	85,0	40,0	6,28
VLWP 4-16	26,5	-	16,0	490	40,0	340	155	33,0	150	70,0	16,3

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



ANA HALKA - AW

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Kullanım	d	t	w	s	1 Kollu Sapanlar İçin Zincir	2 Kollu Sapanlar İçin Zincir	Ağırlık
	(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
AW 10	1,40	1.6	10,0	10,0	50,0	10,0	5	5	0,14
AW 13	2,30	2.5	13,0	13,0	60,0	10,0	6 - 7	6	0,34
AW 16	3,50	2.5	16,0	16,0	60,0	14,0	8	7	0,53
AW 18	5,00	5	19,0	19,0	75,0	14,0	10	8	0,92
AW 22	7,60	6	23,0	23,0	90,0	17,0	13	10	1,60
AW 26	10,0	8	27,0	27,0	100	20,0	16	13	2,46
AW 32	14,0	10	33,0	33,0	110	26,0	19	16	4,14
AW 36	25,1	16	36,0	36,0	140	29,0	22	19	6,22
AW 45	30,8	25	45,0	45,0	180	-	26	22	12,8
AW 50	40,0	32	50,0	50,0	190	43,0	32	26	16,6
AW 56	64,0	32	56,0	56,0	200	-	-	32	27,0
AW 72	85,0	50	70,0	70,0	250	-	-	-	45,3

Zincir sapanların yük kapasiteleri ile ilgili detaylar için "Pewag Winner yük kapasite tablolarına" bakınız.

GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - MW

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Kullanım	d	t	w	s	1 Kollu Sapanlar İçin Zincir	2 Kollu Sapanlar İçin Zincir	Ağırlık
	(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
MW 10	1,40	2.5	11,0	90,0	65,0	10,0	5	5	0,22
MW 13	2,30	4	14,0	120	70,0	10,0	6 - 7	6	0,44
MW 16	3,20	5	16,0	140	80,0	13,0	8	7	0,71
MW 18	4,20	6	19,0	160	95,0	14,0	10	8	1,09
MW 22	6,70	10	23,0	170	105	17,0	13	10	1,74
MW 26	10,1	10	27,0	190	110	20,0	16	13	2,70
MW 32	16,00	12	33,0	230	130	26,0	19	16	4,78
MW 36	21,2	20	38,0	275	150	29,0	22	19	7,48
MW 56	40,0	50	56,0	350	250	46,0	32	26	22,0
SAW 32	10,0	50	33,0	540	250	26,0	-	-	9,30
SAW 45	22,5	50	45,0	540	250	39,0	-	-	18,7
SAW 60	31,5	100	60,0	800	300	55,0	-	-	48,0

Zincir sapanların yük kapasiteleri ile ilgili detaylar için "Pewag Winner yük kapasite tablolarına" bakınız.

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

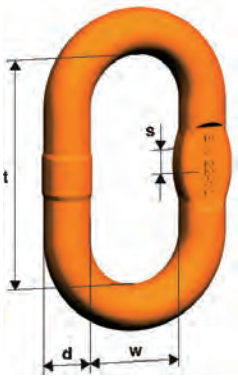

GEÇİŞ HALKASI - BW

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	d	t	w	s	1 ve 2 Kollu Zincirler İçin Geçiş Halkası BW I/II
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
BW 7	1,00	7,00	36,0	16,0	7,00	5
BW 8[1)]	1,40	8,00	36,0	16,0	-	6
BW 9	1,90	9,00	44,0	20,0	-	7
BW 10	2,50	10,0	44,0	20,0	-	8
BW 13	4,00	13,0	54,0	25,0	10,0	10
BW 16	6,70	17,0	70,0	34,0	14,0	13
BW 20	10,0	20,0	85,0	40,0	14,0	16
BW 22	12,5	23,0	115	50,0	17,0	-
BW 23[1)]	14,0	23,0	115	45,0	17,0	19
BW 26	16,2	27,0	140	65,0	20,0	-
BW 27[1)]	19,0	27,0	140	55,0	20,0	22
BW 32	26,5	33,0	150	70,0	26,0	26
BW 36	31,0	36,0	170	75,0	-	-
BW 40	40,4	40,0	170	80,0	-	32
BW 45[1)]	42,4	45,0	170	80,0	-	-
BW 50	64,0	50,0	200	100	-	-

[1)] Sadece kaynaklı sistemlerde kullanılır.

Zincir sapanların yük kapasiteleri ile ilgili detaylar için “Pewag Winner yük kapasite tablolarına” bakınız.



ANA HALKA SETİ - VW

Kod	İçeriği	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Kullanım	e	t	w	Ağırlık
		(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VW 5	AW 13 + 2 BW 10	2,30	2.5	154	110	60,0	0,52
VW 6	AW 18 + 2 BW 13	4,20	5	189	135	75,0	1,30
VW 7/8	AW 22 + 2 BW 16	7,60	6	230	160	90,0	2,32
VW 10	AW 26 + 2 BW 20	9,60	8	265	180	100	3,82
VW 13	AW 32 + 2 BW 22	14,0	10	315	200	110	6,46
VW 16	AW 36 + 2 BW 26	21,2	16	400	260	140	10,1
VW 19/20	AW 50 + 2 BW 32	34,1	32	500	350	190	22,6
VW 22	AW 50 + 2 BW 36	40,0	32	520	350	190	24,5
VW 26	AW 56 + 2 BW 45	56,0	32	570	400	200	37,6
VW 32	AW 72 + 2 BW 50	85,0	50	660	460	250	66,6

Zincir sapanların yük kapasiteleri ile ilgili detaylar için “Pewag Winner yük kapasite tablolarına” bakınız.

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

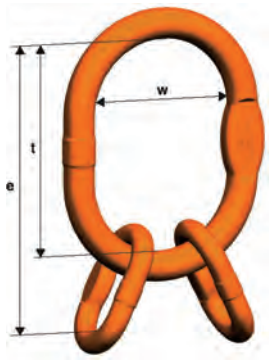

GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA SETİ - VMW

Kod	İçeriği	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Kullanım	e	t	w	Ağırlık
		(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VMW 6	MW 18 + 2 BW 13	4,20	6	214	160	95	1,43
VMW 7/8	MW 22 + 2 BW 16	6,60	10	240	170	105	2,46
VMW 10	MW 26 + 2 BW 20	10,1	10	275	190	110	4,01
VMW 13	MW 32 + 2 BW 22	15,7	12	345	230	130	7,10
VMW 16	MW 36 + 2 BW 26	21,2	20	415	275	150	11,3
VMW 19/20	MW 56 + 2 BW 32	34,1	50	500	350	250	28,3
VMW 22	MW 56 + 2 BW 36	40,0	50	520	350	250	30,2
VW 22	AW 50 + 2 BW 36	40,0	32	520	350	190	24,5
VW 26	AW 56 + 2 BW 45	56,0	32	570	400	200	37,6
VW 32	AW 72 + 2 BW 50	85,0	50	660	460	250	66,6

Zincir sapanların yük kapasiteleri ile ilgili detaylar için "Pewag Winner yük kapasite tablolarına" bakınız.

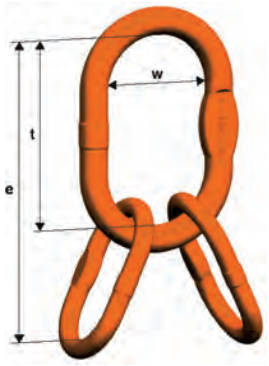

ÖZEL ANA HALKA SETİ - VAW

Kod	İçeriği	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Kullanım	e	t	w	Ağırlık
		(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VAW 6/7	AW 18 + 2 AW 14	5,00	5	245	135	75,0	1,72
VAW 8	AW 22 + 2 AW 16	6,30	6	270	160	90,0	2,66
VAW 10	AW 26 + 2 AW 18	9,50	8	315	180	100	4,30
VAW 13	AW 32 + 2 AW 26	16,1	10	380	200	110	9,06
VAW 16	AW 36 + 2 AW 32	25,1	16	460	260	140	14,5
VAW 19/20	AW 50 + 2 MW 36	41,1	32	625	350	190	31,5
VAW 22	AW 50 + 2 AW 45	47,4	32	690	350	190	42,2
VAW 26	AW 56 + 2 AW 50	58,0	32	750	400	200	56,4
VAW 32	AW 72 + 2 AW 56	85,0	50	860	460	250	99,0

Zincir sapanların yük kapasiteleri ile ilgili detaylar için "Pewag Winner yük kapasite tablolarına" bakınız.

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

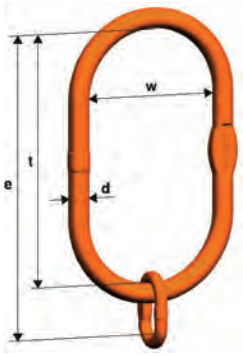

BATTAL BOY ANA HALKA - VLW 1

Kod	İçeriği	Yük Kapasitesi	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
		(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VLW 1-6/7/8	LW 22 + BW 13	2,50	25	394	23,0	340	180	3,37
VLW 1-10	LW 27 + BW 16	4,00	25	410	27,0	340	180	4,76
VLW 1-13	LW 27	6,70	25	340	27,0	340	180	4,40
VLW 1-16	LW 32	10,0	25	340	33,0	340	180	6,70
VLW 1-19/22	LW 40	19,0	25	340	40,0	340	180	10,0

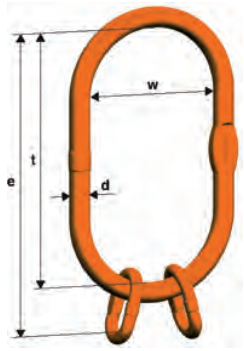

BATTAL BOY ANA HALKA - VLW 2/4

Kod	İçeriği	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
		(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VLW 2-6/7/8 & 4-6	LW 22 + 2 BW 13	3,55	25	394	23,0	340	180	3,54
VLW 2-10 & 4-7/8	LW 27 + 2 BW 16	5,60	25	410	27,0	340	180	5,12
VLW 2-13 & 4-10	LW 32 + 2 BW 20	9,50	25	425	33,0	340	180	7,81
VLW 2-16 & 4-13	LW 40 + 2 BW 22	14,0	25	455	40,0	340	180	12,3
VLW 2-19 & 4-16	LW 40 + 2 BW 26	21,2	25	480	40,0	340	180	13,8

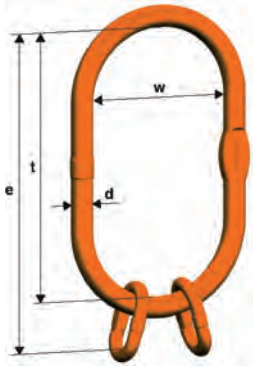

BATTAL BOY ANA HALKA - VSW 2/4

Kod	İçeriği	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	s	Ağırlık
		(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VSW 2-10 & 4-8	SW 30 + 2 BW 20	5,60	40	515	30,0	430	220	24,0	8,16
VSW 2-13 & 4-10	SW 33 + 2 BW 20	9,50	40	515	33,0	430	220	26,0	9,66
VSW 2-16 & 4-13	SW 36 + 2 BW 22	14,0	40	545	36,0	430	220	29,0	12,3
VSW 2-19/20 & 4-16	SW 45 + 2 BW 26	21,2	40	570	45,0	430	220	-	19,5

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



ANA BAĞLANTI HALKASI - VSAW 1

Kod	İçeriği	Yük Kapasitesi	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
		(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VSAW 1-10/13	SAW 32+BW 20	10,0	50	585	33,0	500	250	10,0
VSAW 1-16	SAW 32	10,0	50	500	33,0	500	250	11,3
VSAW 1-19	SAW 40	16,0	50	460	40,0	460	250	13,1
VSAW 1-22	SAW 45	22,4	50	500	45,0	500	250	17,8
VSAW 1-26	SAW 50	33,6	50	460	50,0	460	250	21,0
VSAW 1-32	SAW 56	40,0	50	460	56,0	460	250	26,7
VSAW 1-32/320	SAW 60	40,0	100	800	60,0	800	320	48,0

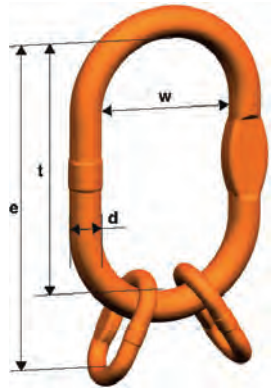

ANA BAĞLANTI HALKASI - VSAW 2

Kod	İçeriği	Yük Kapasitesi 0° - 45°	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
		(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VSAW 2-10/13 & 4-10	SAW 32 + 2 BW 20	9,50	50	585	33,0	500	250	10,7
VSAW 2-16 & 4-13	SAW 40 + 2 BW 22	14,0	50	575	40,0	460	250	15,4
VSAW 2-19 & 20/4-16	SAW 45 + 2 BW 26	21,2	50	640	45,0	500	250	21,6
VSAW 2-22 & 4-19/20	SAW 50 + 2 BW 32	30,0	50	610	50,0	460	250	27,3
VSAW 2-26 & 4-22	SAW 56 + 2 BW 32	40,0	50	610	56,0	460	250	34,9
VSAW 2-26 & 4-22/30	SAW 60 + 2 BW 32	40,0	100	950	60,0	800	320	56,2
VSAW 1-32/320	SAW 60	40,0	100	800	60,0	800	320	48,0

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

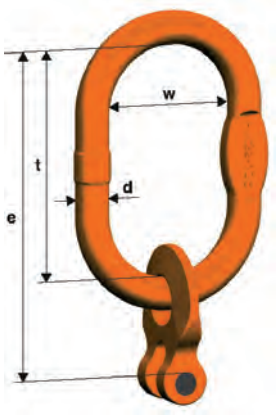

ANA HALKA SETİ - KAGW 1

Kod	Yük Kapasitesi	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KAGW 1-6	1,40	6,00	2.5	141	13,0	110	60,0	0,48
KAGW 1-7	1,90	7,00	2.5	153	13,0	110	60,0	0,58
KAGW 1-8	2,50	8,00	2.5	153	16,0	110	60,0	0,77
KAGW 1-10	4,00	10,0	5	186	19,0	135	75,0	1,34
KAGW 1-13	6,70	13,0	6	223	23,0	160	90,0	2,44
KAGW 1-16	10,0	16,0	8	254	27,0	180	100	3,95
KAGW 1-19/20	14,0	19,0	10	294	33,0	200	110	7,41
KAGW 1-22	19,0	22,0	16	362	36,0	260	140	11,1

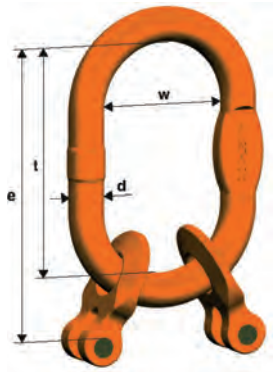

ANA HALKA SETİ - KAGW 2

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KAGW 2-6	2,00	1,40	6,00	2.5	141	13,0	110	60,0	0,59
KAGW 2-7	2,65	1,90	7,00	2.5	153	16,0	110	60,0	0,97
KAGW 2-8	3,55	2,50	8,00	5	178	19,0	135	75,0	1,38
KAGW 2-10	5,60	4,00	10,0	6	211	23,0	160	90,0	2,40
KAGW 2-13	9,50	6,70	13,0	8	243	27,0	180	100	4,13
KAGW 2-16	14,0	10,0	16,0	10	274	33,0	200	110	6,97
KAGW 2-19/20	20,0	14,0	19,0	16	354	36,0	260	140	11,8
KAGW 2-22	26,5	19,0	22,0	25	442	45,0	340	180	21,5

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

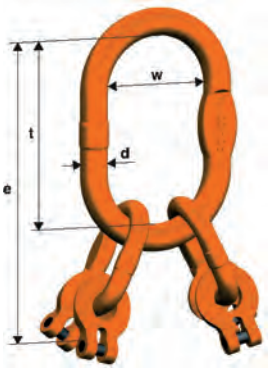

ANA HALKA SETİ - KAGW 4

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KAGW 4-6	3,00	2,12	6,00	5	220	19,0	135	75,0	1,77
KAGW 4-7	4,00	2,80	7,00	6	273	23,0	160	90,0	3,21
KAGW 4-8	5,30	3,75	8,00	6	273	23,0	160	90,0	3,22
KAGW 4-10	8,00	6,00	10,0	8	316	27,0	180	100	5,36
KAGW 4-13	14,0	10,0	13,0	10	378	33,0	200	110	10,5
KAGW 4-16	21,2	15,0	16,0	16	474	36,0	260	140	16,4
KAGW 4-19/20	30,0	21,2	19,0	32	594	50,0	350	190	32,9
KAGW 4-22	40,0	28,0	22,0	32	622	50,0	350	190	41,1

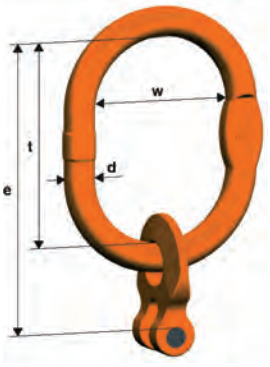

GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - KMGW 1

Kod	Yük Kapasitesi	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KMGW 1-6	1,40	6,00	4	151	14,0	120	70,0	0,63
KMGW 1-8	2,50	8,00	5	183	16,0	140	80,0	0,91
KMGW 1-10	4,00	10,0	6	211	19,0	160	95,0	1,53
KMGW 1-13	6,70	13,0	10	233	23,0	170	105	2,58
KMGW 1-16	10,0	16,0	10	264	27,0	190	110	4,14

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

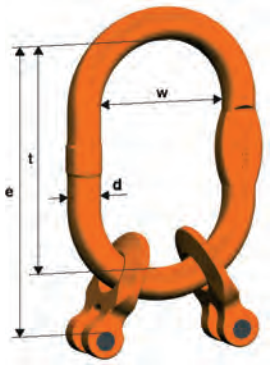

GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - KMGW 2

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KMGW 2-6	2,00	1,40	6,00	4	151	14,0	120	70,0	0,69
KMGW 2-8	3,55	2,50	8,00	6	203	19,0	160	95,0	1,58
KMGW 2-10	5,60	4,00	10,0	10	221	23,0	170	105	2,54
KMGW 2-13	9,50	6,70	13,0	10	253	27,0	190	110	4,32
KMGW 2-16	14,0	10,0	16,0	12	304	33,0	230	130	8,47

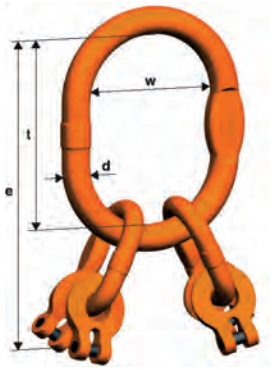

GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - KMGW 4

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KMGW 4-6	3,00	2,12	6,00	6	245	19,0	160,0	95,0	1,94
KMGW 4-8	5,30	3,75	8,00	10	283	23,0	170	105	3,36
KMGW 4-10	8,00	6,00	10,0	10	326	27,0	190	110	5,55
KMGW 4-13	14,0	10,0	13,0	12	408	33,0	230	130	11,2
KMGW 4-16	21,2	15,0	16,0	20	489	38,0	275	150	17,7

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

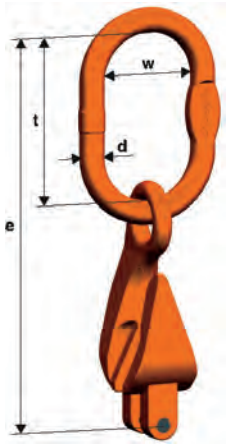

KISALTMA KANCALI ANA HALKA - VXKW 1

Kod	Yük Kapasitesi	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VXKW 1-5	1,00	5,00	1.6	164	10,0	80,0	50,0	0,38
VXKW 1-6	1,40	6,00	2.5	194	13,0	110	60,0	0,58
VXKW 1-7	1,90	7,00	2.5	232	13,0	110	60,0	1,00
VXKW 1-8	2,50	8,00	2.5	232	16,0	110	60,0	1,21
VXKW 1-10	4,00	10,0	5	294	19,0	135	75,0	2,27
VXKW 1-13	6,70	13,0	6	363	23,0	160	90,0	4,50
VXKW 1-16	10,0	16,0	8	413	27,0	180	100	7,38

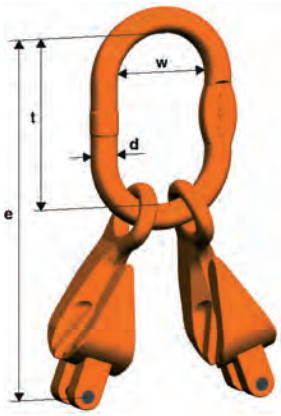

KISALTMA KANCALI ANA HALKA - VXKW 2

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VXKW 2-5	1,40	1,00	5,00	1.6	164	10,0	80,0	50,0	0,59
VXKW 2-6	2,00	1,40	6,00	2.5	194	13,0	110	60,0	0,79
VXKW 2-7	2,65	1,90	7,00	2.5	232	16,0	110	60,0	1,87
VXKW 2-8	3,55	2,50	8,00	5	257	19,0	135	75,0	2,29
VXKW 2-10	5,60	4,00	10,0	6	319	23,0	160	90,0	4,30
VXKW 2-13	9,50	6,70	13,0	8	383	27,0	180	100	7,98
VXKW 2-16	14,0	10,0	16,0	10	433	33,0	200	110	14,0

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

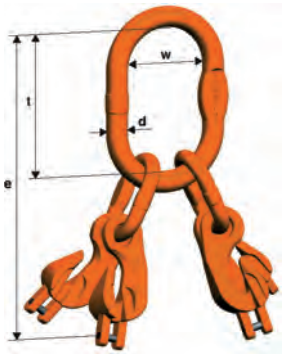

KISALTMA KANCALI ANA HALKA - VXKW 4

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VXKW 4-5	2,00	1,50	5,00	2.5	238	13,0	110	60,0	1,43
VXKW 4-6	3,00	2,12	6,00	5	273	19,0	135	75,0	2,17
VXKW 4-7	4,00	2,80	7,00	6	352	23,0	160	90,0	4,99
VXKW 4-8	5,30	3,75	8,00	6	352	23,0	160	90,0	5,05
VXKW 4-10	8,00	6,00	10,0	8	424	27,0	180	100	8,88
VXKW 4-13	14,0	10,0	13,0	10	518	33,0	200	110	17,5
VXKW 4-16	21,2	15,0	16,0	16	633	36,0	260	140	29,7

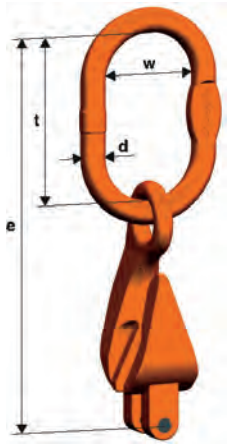

KISALTMA KANCALI GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - VMXKW 1

Kod	Yük Kapasitesi	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VMXKW 1-6	1,40	6,00	4	204	14,0	120	70,0	0,74
VMXKW 1-7	1,90	7,00	4	242	14,0	120	70,0	1,06
VMXKW 1-8	2,50	8,00	5	262	16,0	140	80,0	1,30
VMXKW 1-10	4,00	10,0	6	319	19,0	160	95,0	2,34
VMXKW 1-13	6,70	13,0	10	373	23,0	170	105	4,39
VMXKW 1-16	10,0	16,0	10	424	27,0	190	110	7,45

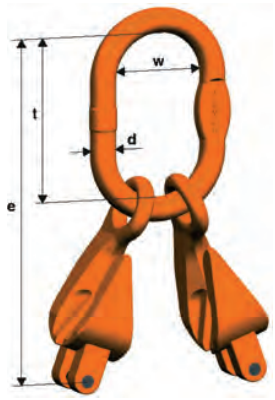

KISALTMA KANCALI GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - VMXKW 2

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VMXKW 2-6	2,00	1,40	6,00	4	204	14,0	120	70,0	1,04
VMXKW 2-7	2,65	1,90	7,00	5	262	16,0	140	80,0	1,91
VMXKW 2-8	3,55	2,50	8,00	6	282	19,0	160	95,0	2,35
VMXKW 2-10	5,60	4,00	10,0	10	329	23,0	170	105	4,19
VMXKW 2-13	9,50	6,70	13,0	10	393	27,0	190	110	8,05
VMXKW 2-16	14,0	10,0	16,0	12	464	33,0	230	130	14,4

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



KISALTMA KANCALI GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA - VMXKW 4

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	Zincir Çapı	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(mm)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
VMXKW 4-6	3,00	2,12	6,00	6	298	19,0	160	95,0	2,63
VMXKW 4-7	4,00	2,80	7,00	10	362	23,0	170	105	4,84
VMXKW 4-8	5,30	3,75	8,00	10	362	23,0	170	105	4,93
VMXKW 4-10	8,00	6,00	10,0	10	434	27,0	190	110	9,01
VMXKW 4-13	14,0	10,0	13,0	12	548	33,0	230	130	17,9
VMXKW 4-16	21,2	15,0	16,0	20	649	38,0	275	150	30,5

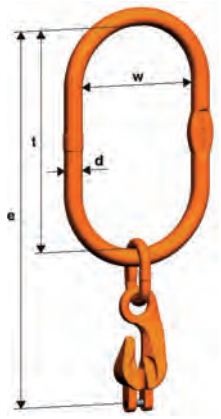

KISALTMA KANCALI BATTAL BOY ANA HALKA - LXKW 1

Kod	Yük Kapasitesi	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
LXKW 1-6	1,40	25	478	23,0	340	180	3,72
LXKW 1-8	2,50	25	516	23,0	340	180	4,03
LXKW 1-10	4,00	25	569	27,0	340	180	6,05
LXKW 1-13	6,70	25	629	27,0	340	180	8,82
LXKW 1-16	10,0	25	688	33,0	340	180	13,5

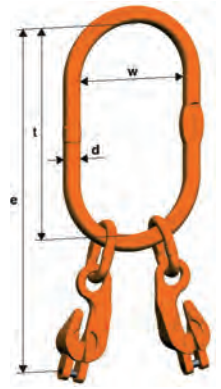

KISALTMA KANCALI BATTAL BOY ANA HALKA - LXKW 2

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
LXKW 2-6	2,00	1,40	25	478	23,0	340	180	3,97
LXKW 2-8	3,55	2,50	25	516	23,0	340	180	4,84
LXKW 2-10	5,60	4,00	25	569	27,0	340	180	7,69
LXKW 2-13	9,50	6,70	25	629	33,0	340	180	14,3
LXKW 2-16	14,0	10,0	25	688	40,0	340	180	23,2

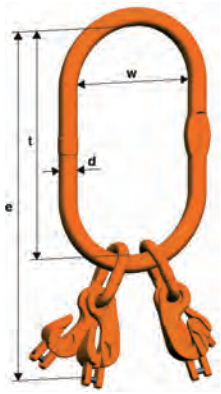

KISALTMA KANCALI BATTAL BOY ANA HALKA - LXKW 4

Kod	Yük Kapasitesi 0° - 45°	Yük Kapasitesi 45° - 60°	DIN 15401'e Göre Tekli Kullanım	e	d	t	w	Ağırlık
	(ton)	(ton)	(Nr.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
LXKW 4-6	3,00	2,12	25	478	23,0	340	180	4,38
LXKW 4-8	5,30	3,75	25	532	27,0	340	180	7,71
LXKW 4-10	8,00	6,00	25	584	33,0	340	180	12,9
LXKW 4-13	14,0	10,0	25	659	40,0	340	180	24,4
LXKW 4-16	21,2	15,0	25	713	40,0	340	180	34,5

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

DIN 15401 TEKLİ VİNÇ KANCALARI İÇİN GEÇİŞ APARATI - ÜW

Kod	DIN 15401'e Göre Kullanım	Yük Kapasitesi	İçeriği	Ağırlık
	(Nr.)	(ton)		(kg/ad.)
ÜW 32/16 I AW-HSW Bağlantı	32	4,00	AW 50+CW 26+HSW 19/20	11,8
ÜW 32/19 I AW-HSW Bağlantı	32	6,70	AW 50+CW 26+HSW 22	12,9
ÜW 32/26,5 I AW-HSW Bağlantı	32	10,0	AW 50+CW 26+HSW 26	14,2
ÜW 50/4 I VSAW-HSW Bağlantı	50	16,0	AW 1-16+CW 16+HSW 10	29,1
ÜW 50/6,7 I VSAW-HS Bağlantı	50	19,0	VSAW 1-16+CW 16+HSW 13	31,3
ÜW 50/10 I VSAW-HSW Bağlantı	50	26,5	VSAW 1-16+CW 16+HSW 16	36,7
ÜW 50/16 I VSAW-HSW Bağlantı	50	16,0	VSAW 1-22+CW 22+HSW 19/20	27,8
ÜW 50/19 I VSAW-HSW Bağlantı	50	19,0	VSAW 1-22+CW 22+HSW 22	30,0
ÜW 50/26,5 I VSAW-HW Bağlantı	50	26,5	VSAW 1-26+CW 26+HSW 26	41,1
ÜW 50/40 I AW-HSW Bağlantı	50	40,0	AW 72+CW 32+HSW 32	83,7
ÜW 100/26,5 I VSAW-SW Bağlantı	100	26,5	VSAW 1-32/320+CW 26+HSW 26	68,1
ÜW 100/40 I VSAW-HS Bağlantı	100	40,0	VSAW 1-32/320+CW 32+HSW 32	86,7

DIN 15402 ÇİFTLİ VİNÇ KANCALARI İÇİN GEÇİŞ APARATI - ÜW

Kod	DIN 15402'e Göre Kullanım	Yük Kapasitesi	İçeriği	Ağırlık
	(Nr.)	(ton)		(kg/ad.)
ÜW 50/4 II VSAW-HSW Bağlantı	50	4,00	2xVSAW 1-16+AW36+CW16+HSW10	28,1
ÜW 50/6,7 II VSAW-HW Bağlantı	50	6,70	2xVSAW 1-16+AW36/CW16+HSW13	29,3
ÜW 50/10 II VSAW- HW Bağlantı	50	10,0	2xVSAW 1-16+AW36+CW16+HSW16	30,6
ÜW 50/16 II VSAW-HS Bağlantı	50	16,0	2xVSAW 1-16+AW36+CW19/20 +HSW19/20	33,1
ÜW 50/19 II VSAW-HS Bağlantı	50	19,0	2xVSAW 1-22+AW50+CW26+HSW22	67,1
ÜW 50/26,5 II VSAW-SW Bağlantı	50	26,5	2xVSAW 1-22+AW50+CW26+HSW26	73,4
ÜW 50/36 II VSAW-HS Bağlantı	50	36,0	2xVSAW 1-22+AW50+CW32+HSW32	91,8
ÜW 100/26,5 II VSAWHSW Bağlantı	100	26,5	2xVSAW 1-32/320+AW50 +CW26+HSW26	133,4
ÜW 100/40 II VSAW-HW Bağlantı	100	40,0	2xVSAW 1-32/320+AW50+CW32 +HSW32	151,8

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



ANA HALKA - TİP A

Kod	Zincir Çapı		Ölçüler				Çalışma Yük Sınırı (0° - 45°)	Ağırlık
	Tek Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	Çift Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	d	t	w	s		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
A 13	6,00 - 7,00	6,00	13,0	110	60,0	10,0	2.300	0,34
A 16	8,00	7,00	16,5	110	60,0	14,0	3.500	0,58
A 18	10,0	8,00	19,0	135	75,0	14,0	5.000	0,92
A 22	13,0	10,0	23,0	160	90,0	17,0	7.600	1,60
A 26	16,0	13,0	27,0	180	100	20,0	9.600	2,46
A 32	18,0	16,0	33,0	200	110	26,0	13.600	4,04
A 36	20,0	18,0	36,0	260	140	-	25.100	6,22
A 36	22,0	20,0	36,0	260	140	-	25.100	6,22
A/T 45	26,0	22,0	45,0	340	180	-	30.800	12,8
A/T 50	32,0	26,0	50,0	350	190	-	40.000	16,6
A/T 56	36,0	32,0	56,0	400	200	-	60.000	23,3



ÖZEL ANA HALKA - TİP T

Kod	Zincir Çapı		Ölçüler				Çalışma Yük Sınırı (0° - 45°)	Ağırlık
	Tek Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	Çift Kollu Sapan İçin Zincir Çapı	d	t	w	s		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
T 13	6,00 - 7,00 - 8,00	6,00 - 7,00	14,0	120	70,0	10,0	2.300	0,44
T 16	10,0	8,00	16,5	140	80,0	14,0	3.200	0,67
T 20	13,0	10,0	20,0	160	95,0	14,0	5.400	1,21
T 26	16,0	13,0	27,0	190	110	17,0	10.100	2,65
T 32	18,0 - 20,0	16,0	33,0	230	130	20,0	15.700	4,78
T 38	22,0	18,0 - 20,0	38,0	275	150	26,0	20.500	7,48
A/T 45	26,0	22,0	45,0	340	180	-	30.800	12,8
A/T 50	32,0	26,0	50,0	350	190	-	40.000	16,6
A/T 56	36,0	32,0	56,0	400	200	-	60.000	23,3

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.





ANA HALKA SETİ - G

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler								Çalışma Yük Sınırı (0° - 45°)	Ağırlık
		d	t	w	d1	t1	w1	s	e		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
G 06 - 7.8	6,00 - 7,00	19,0	135	75,0	13,0	60,0	38,0	10,0	195	4.200	1,32
G 08.8	8,00	23,0	160	90,0	16,5	70,0	34,0	14,0	230	7.600	2,32
G 10.8	10,0	27,0	180	100	19,5	85,0	40,0	14,0	265	9.600	3,52
G 13.8	13,0	33,0	200	110	23,0	115	50,0	17,0	315	13.780	6,26
G 16.8	16,0	36,0	260	140	27,0	140	65,0	20,0	400	20.800	9,86
G 18.8	18,0	45,0	340	180	33,0	150	70,0	-	490	30.700	18,9
G 20.8	20,0	50,0	350	190	33,0	150	70,0	-	500	34.100	22,7
G 22.8	22,0	50,0	350	190	36,0	170	75,0	-	520	40.000	25,2
G 26.8	26,0	56,0	400	200	40,0	170	80,0	-	570	54.000	38,0
G 32.8	32,0	70,0	460	250	50,0	200	100	-	660	76.000	66,6





GENİŞLETİLMİŞ ANA HALKA SETİ - TG

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler			Çalışma Yük Sınırı (0° - 45°)	Ağırlık
		e	t	w		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
TG 07.8	7,00	280	160	95,0	3.150	2,09
TG 08.8	8,00	310	170	105	4.250	3,08
TG 10.8	10,0	350	190	110	7.000	5,08
TG 13.8	13,0	420	230	130	13.200	10,1
TG 16.8	16,0	505	275	150	20.500	17,1

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

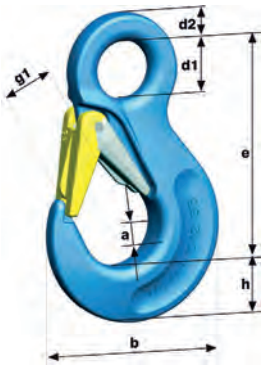

GÖZLÜ KANCA - HSWP

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	d1	d2	g1	b	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
HSWP 7/8	3,00	106	27,0	19,0	25,0	11,0	26,0	88,0	0,65
HSWP 10	5,00	131	33,0	26,0	34,0	16,0	31,0	108	1,29
HSWP 13	8,00	164	43,0	33,0	43,0	19,0	39,0	132	2,43

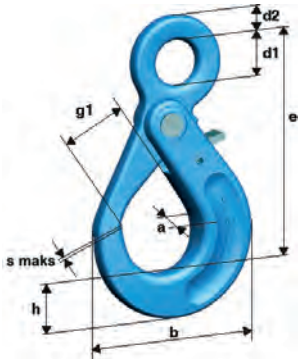

EMNİYETLİ KANCA - LHWP

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	b	d1	d2	g1	s Maks.	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
LHWP 7/8	3,00	126	25,0	25,0	89,0	25,0	14,0	34,0	1,00	0,91
LHWP 10	5,00	158	31,0	28,0	112	31,0	17,0	45,0	1,50	1,56
LHWP 13	8,00	205	41,0	34,0	145	40,0	22,0	54,0	2,00	3,50

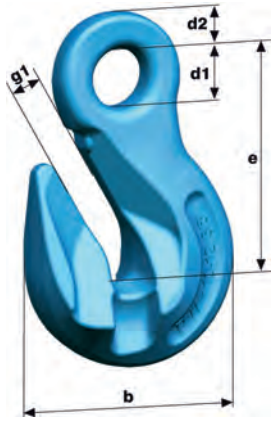

KISALTMA KANCASI - PWP

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	d1	d2	g1	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
PWP 7/8	3,00	68,0	63,0	18,0	11,0	10,0	0,51
PWP 10	5,00	88,0	81,0	22,0	14,0	13,0	1,04
PWP 13	8,00	110	103	26,0	18,0	17,0	2,19

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

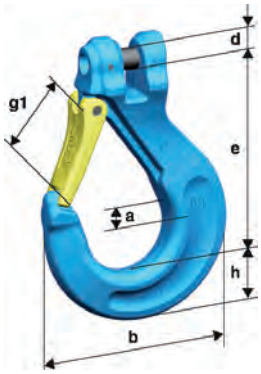

PİMLİ SAPAN KANCASI - KHSWP

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	d	g1	b	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KHSWP 7	2,36	105	26,0	19,0	9,50	36,0	101	0,85
KHSWP 8	3,00	105	26,0	19,0	10,7	36,0	101	0,85
KHSWP 10	5,00	121	33,0	26,0	14,0	41,0	118	1,68
KHSWP 13	8,00	148	43,0	30,0	17,5	49,0	147	2,99
KHSWP 16	12,5	173	51,0	35,0	21,0	59,0	176	5,10

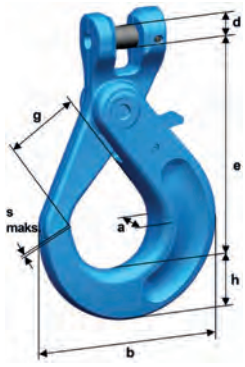

PİMLİ EMLİYETLİ KANCA - KLHWP

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	b	d	g	s Maks.	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KLHWP 7	2,36	116	24,5	23,6	90,0	9,50	32,0	1,00	0,89
KLHWP 8	3,00	115	24,5	23,6	90,0	10,7	32,0	1,00	0,90
KLHWP 10	5,00	136	31,5	27,8	113	14,0	45,0	1,00	1,60
KLHWP 13	8,00	179	39,8	33,7	146	17,5	54,0	1,50	3,42

PİMLİ KISALTMA KANCASI - KPWP

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	d	g1	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KPWP 16	12,5	124	123	21,0	19,0	4,32

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

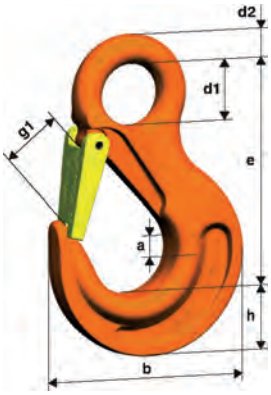

GÖZLÜ SAPAN KANCASI - HSW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	d1	d2	g1	b	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
HSW 7/8	1,40	85,0	21,0	17,0	20,0	10,0	19,0	68,0	0,34
HSW 10	2,50	106	27,0	19,0	25,0	11,0	26,0	88,0	0,57
HSW 13	4,00	131	33,0	26,0	34,0	16,0	31,0	109	1,25
HSW 16	6,70	164	44,0	33,0	43,0	19,0	39,0	134	1,86
HSW 19/20	10,0	183	50,0	40,0	50,0	25,0	45,0	155	3,86
HSW 22	16,0	205	55,0	48,0	55,0	27,0	53,0	178	6,01
HSW 32	19,0	225	62,0	50,0	60,0	29,0	62,0	196	8,19

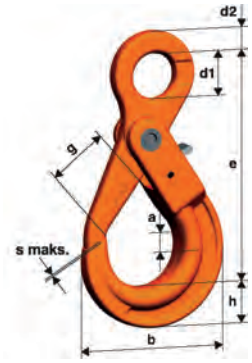

EMNİYETLİ SAPAN KANCASI - LHW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	b	d1	d2	g	s Maks.	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
LHW 5/6	1,40	110	20,0	17,0	71,0	21,0	11,0	28,0	1,00	0,53
LHW 7/8	2,50	136	26,0	20,0	88,0	25,0	12,0	34,0	1,00	0,92
LHW 10	4,00	169	30,0	29,0	107	35,0	15,0	45,0	1,00	1,57
LHW 13	6,70	205	40,0	35,0	138	40,0	20,0	52,0	1,50	3,19
LHW 16	10,0	251	50,0	41,0	168	50,0	27,0	60,0	2,00	6,24
LHW 19/20	16,0	290	62,0	50,0	194	60,0	30,0	70,0	2,00	9,75
LHW 22	19,0	322	65,0	52,0	211	70,0	32,0	81,0	2,00	12,5
LHW 26	26,5	383	79,0	61,0	253	82,0	42,0	100	2,00	20,0

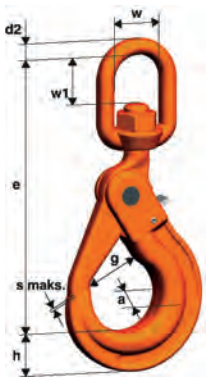

FIRDÖNDÜLÜ EMNİYETLİ SAPAN KANCASI - WLHW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	w	w1	d2	g	s Maks.	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
WLHW 5/6	1,40	161	20,0	17,0	35,0	36,0	12,0	28,0	1,00	1,20
WLHW 7/8	2,50	182	26,0	20,0	35,0	36,0	12,0	34,0	1,00	1,54
WLHW 10	4,00	218	30,0	29,0	42,0	41,0	16,0	45,0	1,00	2,14
WLHW 13	6,70	269	40,0	35,0	49,0	47,0	20,0	52,0	1,50	4,42
WLHW 16	10,0	319	50,0	41,0	60,0	60,0	24,0	60,0	2,00	7,34
120 °C üzerindeki sıcaklıklarda WLHBW kancayı kullanabilirsiniz.										



FIRDÖNDÜLÜ GÖZLÜ SAPAN KANCASI - WSBW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	d1	d2	g1	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
WSBW 7/8	2,50	154	28,0	19,0	37,0	12,0	26,0	1,24
WSBW 10	4,00	183	33,0	25,0	41,0	16,0	30,0	1,84
WSBW 13	6,70	221	40,0	30,0	47,0	20,0	38,0	3,45
WLHBW 13	6,70	269	40,0	35,0	49,0	47,0	20,0	52,0
WLHBW 16	10,0	319	50,0	41,0	60,0	60,0	24,0	60,0



DÖKÜM KANCASI - FW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	d1	d2	g	b	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
FW 7/8	2,50	131	29,0	25,0	24,0	11,0	64,0	118	0,94
FW 10	4,00	158	35,0	32,0	31,0	14,0	76,0	143	1,62
FW 13	6,70	190	42,0	40,0	39,0	17,0	89,0	170	3,24
FW 16	10,0	224	50,0	46,0	47,0	22,0	102	200	5,65
FW 19/20	16,0	260	61,0	54,0	56,0	28,0	114	231	9,50
F 22 [1]	15,0	265	70,0	61,0	47,0	30,0	127	260	9,31
F 26 [2]	21,2	305	80,0	72,0	54,0	34,0	136	280	19,2
F 32 [1]	31,5	327	93,0	83,0	60,0	37,0	152	336	28,0

[1] Grade 80

[2] U mapa ile baglantıya uygun değildir (Grade 80).



KISALTMA KANCASI - PW

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	d1	d2	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
PW 5	1,00	47,0	40,0	11,0	9,00	7,00	0,16
PW 6	1,40	50,0	44,0	12,0	9,00	7,00	0,16
PW 7/8	2,50	65,0	57,0	16,0	12,0	9,00	0,38
PW 10	4,00	77,0	77,0	20,0	14,0	12,0	0,72
PW 13	6,70	101	92,0	26,0	19,0	15,0	1,56
PW 16	10,0	121	113	32,0	23,0	19,0	2,67
PW 19/20 [1]	16,0	151	150	36,0	27,0	25,0	6,16
PW 22 [1]	19,0	170	165	42,0	31,0	27,0	8,30
PW 26 [1]	26,5	201	195	50,0	37,0	32,0	13,7
PW 32 [1]	40,0	243	242	60,0	43,0	38,0	25,0

[1] Eyersiz kullanılır.

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

EMNİYET PİMLİ KISALTMA KANCASI - PSW

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	d1	d2	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PSW 7/8	2,50	65,0	57,0	16,0	12,0	9,00	0,40
PSW 16	10,0	121	113	32,0	23,0	19,0	2,73

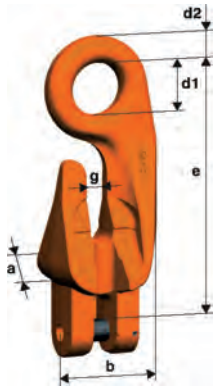

KISALTMA KANCASI BAĞLANTISI - XKW

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	a	d1	d2	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
XKW 5/6	1,40	84,0	37,0	29,0	18,0	9,00	8,00	0,22
XKW 7	1,90	122	54,0	39,0	24,0	12,0	11,0	0,66
XKW 8	2,50	122	54,0	39,0	24,0	12,0	11,0	0,67
XKW 10	4,00	160	70,0	50,0	31,0	14,0	13,0	1,31
XKW 13	6,70	203	92,0	64,0	37,0	18,0	15,0	2,83
XKW 16	10,0	234	102	80,0	48,0	24,0	20,0	5,06

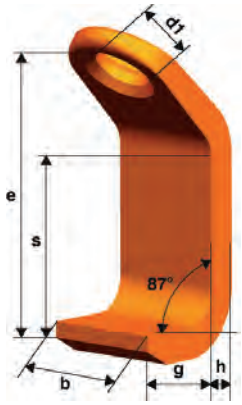

SAC LEVHA KANCASI - BWW

Kod	Yük Kapasitesi	e	s	b	h	d1	g	Ağırlık
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
BWW 7/8	2,50	131	80,0	50,0	15,0	28,0	55,0	1,50
BWW 10	4,00	170	100	70,0	20,0	36,0	65,0	2,80
BWW 13	6,70	209	130	80,0	25,0	40,0	90,0	5,30
BWW 16	10,0	263	160	100	30,0	50,0	110	10,5
BWW 19/20	16,0	306	185	120	40,0	60,0	130	17,5
BWW 22	19,0	368	220	140	50,0	75,0	150	30,5

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



ÇATAL KANCA - GHW

Kod	Yük Kapasitesi	e	s	b	g	d	BW Bağlantısı	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg/ad.)
GHW 5/6	1,40	203	100	190	65,0	23,0	BW 13	2,84
GHW 7/8	2,50	300	150	254	100	30,0	BW 16	7,25
GHW 10	4,00	402	200	380	130	40,0	BW 22	17,0
Talep üzerine özel tasarım yapılabilir.								



KALIP KALDIRMA KANCASI - KNEW

Kod	Zincir Çapı	Yük Kapasitesi	e	a	b	c	d1	d Min.	d Maks.
	(mm)	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
KNEW 8	8,00	2,50	10,0	17,0	120	38,0	15,0	40,0	60,0



KAYNAKLI KANCA - AWHW

Kod	Yük Kapasitesi	L	H	G	B	C	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
AWHW 1,3	1,30	95,0	74,0	20,0	25,0	34,0	0,67
AWHW 3,8	3,80	132	106	26,0	35,0	40,0	1,40
AWHW 6,3	6,30	167	133	29,0	45,0	49,0	2,95
AWHW 10	10,0	175	136	29,0	50,0	49	4,02

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



PİMLİ SAPAN KANCASI - KHSW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	d	g1	b	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KHSW 5/6	1,40	69,0	20,0	15,0	7,40	19,0	66,0	0,29
KHSW 8	2,50	95,0	28,0	19,0	10,0	26,0	90,0	0,62
KHSW 10	4,00	109	35,0	25,0	12,5	31,0	108	1,19
KHSW 13	6,70	136	41,0	34,0	16,0	39,0	131	2,12
KHSW 16	10,0	155	49,0	37,0	20,0	45,0	153	3,49
KHSW 19/20	16,0	184	53,0	51,0	24,0	53,0	177	5,64
KHSW 22	19,0	214	62,0	52,0	27,0	62,0	196	9,05



GENİŞ AĞIZLI PİMLİ SAPAN KANCASI - BKHSW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	d	g1	b	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
BKHSW 8	2,50	93,0	27,0	25,0	10,0	32,0	98,0	1,01
BKHSW 10	4,00	111	33,0	30,0	12,5	38,0	119	1,57

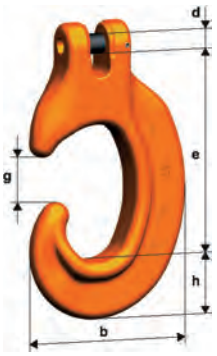

PİMLİ C KANCA - KCHW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	d	b	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KCHW 7	1,90	91,0	28,0	9,00	74,0	20,0	0,52
KCHW 8	2,50	90,0	28,0	10,0	74,0	20,0	0,51
KCHW 10	4,00	129	39,0	12,5	107	28,0	1,51
KCHW 13	6,70	166	51,0	16,0	137	41,0	3,13
KCHW 16	10,0	205	60,0	20,0	166	45,0	5,56

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



PİMLİ EMNİYETLİ KANCA - KLHW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	b	d	g	s Maks.	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KLHW 5/6	1,40	94,0	20,0	17,0	71,0	7,4	28,0	1,00	0,56
KLHW 7	1,90	123	26,0	20,0	88,0	9,00	34,0	1,00	0,87
KLHW 8	2,50	123	26,0	20,0	88,0	10,0	34,0	1,00	1,00
KLHW 10	4,00	144	30,0	29,0	107	12,5	45,0	1,00	1,61
KLHW 13	6,70	180	40,0	35,0	138	16,0	52,0	1,50	3,25
KLHW 16	10,0	218	50,0	41,0	168	20,0	60,0	2,00	5,95
KLHW 19/20	16,0	259	62,0	50,0	194	24,0	70,0	2,00	12,9
KLHW 22	19,0	286	65,0	52,0	211	27,0	81,0	2,00	15,9
KLHW 26	26,5	338	79,0	61,0	253	33,0	100	2,00	21,3



PİMLİ DÖKÜMCÜ KANCASI - KFW

Kod	Yük Kapasitesi	e	h	a	g	d	b	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KFW 7	1,90	121	29,0	25,0	64,0	9,00	118	1,02
KFW 8	2,50	120	29,0	25,0	64,0	10,0	118	1,04
KFW 10	4,00	140	35,0	32,0	76,0	12,5	143	1,74
KFW 13	6,70	170	42,0	40,0	89,0	16,0	170	3,38



PİMLİ KISALTMA KANCASI - KPW

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	d	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KPW 6	1,40	47,0	44,0	7,40	7,00	0,19
KPW 7	1,90	63,0	57,0	-	9,00	0,46
KPW 8	2,50	63,0	57,0	10,0	9,00	0,46
KPW 10	4,00	78,0	71,0	12,4	12,0	0,90
KPW 13	6,70	93,0	92,0	16,0	15,0	1,85
KPW 16	10,0	115	113	20,0	19,0	3,49
KPW 19/20 [1)]	16,0	141	150	24,0	25,0	6,88
KPW 22 [1)]	19,0	158	165	27,0	27,0	9,68

[1)] Eyer olmadan kullanılır.

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



GÖZLÜ KISALTMA KANCASI - P

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler						Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		g	d2	d1	e	a	b		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
P 06.8	6,00	7,00	9,00	12,0	50,0	26,0	41,0	1.120	0,14
P 07/8.8	7,00 - 8,00	9,00	12,0	16,0	65,0	34,0	55,0	2.000	0,34
P 10.8	10,0	12,0	14,0	20,0	77,0	46,0	69,0	3.150	0,65
P 13.8	13,0	15,0	19,0	26,0	101	60,0	89,0	5.300	1,44
P 16.8	16,0	19,0	23,0	32,0	121	70,0	110	8.000	2,60
P 20.8	18,0 - 20,0	25,0	27,0	36,0	151	84,0	150	12.500	6,15
P 22.8	22,0	27,0	31,0	42,0	170	91,0	165	15.000	8,30
P 26.8	26,0	32,0	37,0	50,0	201	107	195	21.200	13,8
P 32.8	32,0	39,0	44,0	60,0	245	139	231	31.500	21,8



PİMLİ KAVRAMALI KANCA - PK

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler					Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		g	d	e	a	b		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
PK 07/8.8	7,00 - 8,00	9,00	9,00	63,0	34,0	55,0	2.000	0,40
PK 10.8	10,0	12,0	12,5	78,0	46,0	69,0	3.150	0,79
PK 13.8	13,0	15,0	16,0	93,0	60,0	89,0	5.300	1,61
PK 16.8	16,0	19,0	20,0	115	70,0	110	8.000	3,10
PK 20.8	20,0	25,0	24,0	141	84,0	150	12.500	6,15



GÖZLÜ SAPAN KANCASI - HS

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler							Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		g1	d2	d1	e	a	h	b		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
HS 06.8 U	6,00	19,0	10,0	20,0	85,0	17,0	21,0	68,0	1.120	0,30
HS 07/8.8 U	7,00 - 8,00	26,0	11,0	25,0	106	19,0	27,0	88,0	2.000	0,50
HS 10.8 U	10,0	31,0	16,0	34,0	131	26,0	33,0	109	3.150	1,10
HS 13.8 U	13,0	39,0	19,0	43,0	164	33,0	44,0	134	5.300	2,20
HS 16.8 U	16,0	45,0	25,0	50,0	183	40,0	50,0	155	8.000	3,50
HS 20.8 U	18,0 - 20,0	53,0	27,0	55,0	205	48,0	55,0	178	12.500	5,80
HS 22.8 U	22,0	62,0	29,0	60,0	225	50,0	62,0	196	15.000	8,00
HS 26.8 U	26,0	73,0	37,0	70,0	260	70,0	75,0	235	21.200	13,4
HS 32.8 U	32,0	87,0	42,0	66,0	299	87,0	97,0	291	31.500	22,4



PİMLİ SAPAN KANCASI - HKS

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler						Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		g1	a	h	d	e	b		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
HKS 06.8 U	6,00	19,0	15,0	20,0	7,40	69,0	66,0	1.120	0,20
HKS 07/8.8 U	7,00 - 8,00	26,0	19,0	28,0	9,00	95,0	90,0	2.000	0,60
HKS 10.8 U	10,0	31,0	25,0	35,0	12,5	109	108	3.150	1,10
HKS 13.8 U	13,0	39,0	34,0	41,0	16,0	136	131	5.300	2,00
HKS 16.8 U	16,0	45,0	37,0	49,0	20,0	155	153	8.000	3,50
HKS 20.8 U	20,0	53,0	51,0	53,0	24,0	184	177	12.500	5,00
HKS 22.8 U	22,0	62,0	52,0	62,0	27,0	214	196	15.000	9,00

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

GENİŞ AĞIZLI PİMLİ SAPAN KANCASI - VHKS



Kod	Zincir	Ölçüler						Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		e	h	a	d	g1	b		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
VHKS 07/8.8	7,00 - 8,00	116	33,0	25,0	9,00	32,0	113	2.000	1,10
VHKS 10.8	10,0	126	40,0	30,0	12,5	35,0	132	3.150	1,70

KENDİNDEN EMNİYETLİ GÖZLÜ KANCA - HSB



Kod	Zincir Çapı	Ölçüler								Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		g	d2	d1	e	b	a	h	s Maks.		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
HSB 06.8	6,00	28,0	11,0	21,0	110	71,0	17,0	20,0	1,00	1.120	0,50
HSB 07/8.8	7,00 - 8,00	34,0	12,0	25,0	136	88,0	20,0	26,0	1,00	2.000	0,90
HSB 10.8	10,0	45,0	15,0	35,0	169	107	29,0	30,0	1,00	3.150	1,50
HSB 13.8	13,0	52,0	20,0	40,0	205	138	35,0	40,0	1,50	5.300	2,70
HSB 16.8	16,0	60,0	27,0	50,0	251	168	41,0	50,0	2,00	8.000	5,70
HSB 18/20.8	18,0 - 20,0	70,0	30,0	60,0	290	194	50,0	62,0	2,00	12.500	9,80
HSB 22.8	22,0	81,0	32,0	70,0	322	211	52,0	65,0	2,00	15.000	12,4

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



KENDİNDEN EMNİYETLİ PİMLİ KANCA - HKSB

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler							Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		g	d	e	a	b	h	s Maks.		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
HKSB 06.8 U	6,00	28,0	7,40	94,0	17,0	71,0	20,0	1,00	1.120	0,50
HKSB 07/8.8 U	7,00 - 8,00	34,0	9,00	123	20,0	88,0	26,0	1,00	2.000	0,90
HKSB 10.8 U	10,0	45,0	12,5	144	29,0	107	30,0	1,00	3.150	1,60
HKSB 13.8 U	13,0	52,0	16,0	180	35,0	138	40,0	1,50	5.300	2,90
HKSB 16.8 U	16,0	60,0	20,0	218	41,0	168	50,0	2,00	8.000	5,80



KENDİNDEN EMNİYETLİ FIRDÖNDÜLÜ KANCA - WSB

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler							Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		e	h	d2	w	a	g	s Maks.		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
WSB 06.8	6,00	161	20,0	12,0	35,0	16,0	28,0	1,00	1.120	0,60
WSB 07/8.8	7,00 - 8,00	182	26,0	12,0	35,0	20,0	34,0	1,00	2.000	1,10
WSB 10.8	10,0	218	30,0	16,0	42,0	25,0	45,0	1,00	3.150	2,00
WSB 13.8	13,0	269	40,0	20,0	49,0	35,0	52,0	1,50	5.300	4,00
WSB 16.8	16,0	319	50,0	24,0	60,0	35,0	60,0	2,00	8.000	6,80

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



DÖKÜMCÜ KANCASI - GH

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler							Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		g	d1	d2	e	a	h	b		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
GH 07/8.8	7,00 - 8,00	64,0	11,0	24,0	131	25,0	29,0	118	2.000	0,92
GH 10.8	10,0	76,0	14,0	31,0	158	32,0	35,0	143	3.150	1,77
GH 13.8	13,0	89,0	17,0	39,0	190	40,0	42,0	170	5.300	2,82
GH 16.8	16,0	102	22,0	47,0	224	46,0	50,0	200	8.000	5,03
GH 20.8	18,0 - 20,0	114	28,0	56,0	260	54,0	61,0	231	12.500	9,24





KAYNAKLI KANCA - HAS

Kod	Ölçüler					Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
	l	h	g	b	c		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
HAS 1.3	95,0	74,0	25,0	25,0	34,0	1.300	0,60
HAS 3.8	132	106	29,0	35,0	40,0	3.800	1,30
HAS 6.3	167	133	34,0	45,0	49,0	6.300	2,80
HAS 10	175	136	34,0	50,0	49,0	10.000	3,70

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



S KANCA - SM

Kod	Yük Kapasitesi	e	g	d	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
SM 5	0,80	180	42,0	16,0	0,60
SM 7/8	2,00	220	53,0	23,0	1,50
SM 10	3,15	280	58,0	31,0	3,40
SM 13	5,30	400	90,0	40,0	8,40
SM 16	8,00	500	120	50,0	16,0
SM 19	11,2	550	130	60,0	26,0
Talep üzerine özel tasarımlar mevcuttur.					

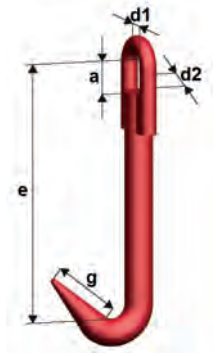

BALYA VE ÇELİK HASIR KANCASI - BA

Kod	Yük Kapasitesi	e	d1	g	a	d2	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
BA 5/6	1,12	160	16,0	40,0	24,0	7,00	0,36
BA 7/8	2,00	200	19,0	50,0	30,0	10,0	0,72
BA 10	3,15	260	27,0	65,0	39,0	13,0	1,78

VARİL KANCASI - FA

Kod	Yük Kapasitesi	e	d	d1	b	Ağırlık
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
FA 5/6	500	90,0	40,0	17,0	70,0	0,80
Varillerin taşınmasında zincir sapan ile birlikte bütün halde kullanılır.						

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

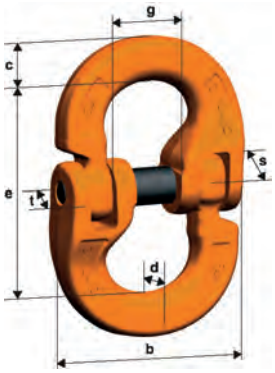

BAĞLANTI BAKLASI - CW

Kod	Yük Kapasitesi	e	c	s	t	d	b	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
CW 5	1,00	38,0	7,00	9,00	12,0	7,00	34,0	13,0	0,06
CW 6	1,40	44,0	8,00	11,0	13,0	8,00	39,0	14,0	0,08
CW 7	1,90	53,0	10,00	13,0	16,0	9,00	46,0	17,0	0,14
CW 8	2,50	62,0	12,0	14,0	20,0	10,0	55,0	19,0	0,24
CW 10	4,00	72,0	15,0	18,0	22,0	13,0	64,0	24,0	0,42
CW 13	6,70	88,0	20,0	22,0	26,0	17,0	79,0	28,0	0,85
CW 16	10,0	112	24,0	29,0	35,0	20,0	105	34,0	1,90
CW 19/20	16,0	126	32,0	35,0	45,0	25,0	126	44,0	3,10
CW 22	19,0	157	36,0	39,0	46,0	26,0	148	52,0	4,60
CW 26	26,5	179	40,0	46,0	57,0	30,0	175	62,0	6,80
CW 32	40,0	206	47,0	56,0	63,0	35,0	216	80,0	11,4

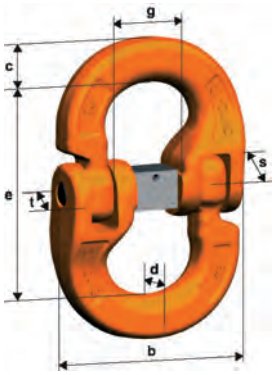

BAĞLANTI BAKLASI - CLW

Kod	Yük Kapasitesi	e	c	s	t	d	b	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
CLW 7	1,90	53,0	10,0	13,0	16,0	9,00	46,0	17,0	0,14
CLW 10	4,00	72,0	15,0	18,0	22,0	13,0	64,0	24,0	0,43
CLW 13	6,70	88,0	20,0	22,0	26,0	17,0	79,0	28,0	0,85
CLW 16	10,0	112	24,0	29,0	35,0	20,0	105	34,0	1,90

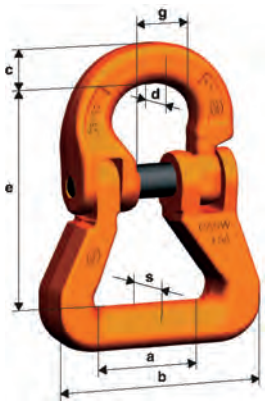

BEZ SAPAN BAĞLANTI BAKLASI - CARW

Kod	Yük Kapasitesi	e	a	c	d	b	s	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
CARW 8	2,50	66,0	29,0	12,0	10,0	68,0	18,0	19,0	0,33
CARW 10	4,00	81,0	40,0	15,0	13,0	82,0	21,0	24,0	0,71
CARW 13	6,70	104	44,0	20,0	17,0	101	28,0	28,0	1,34
CARW 16	10,0	113	47,0	24,0	20,0	110	40,0	34,0	1,83
CARW 22	19,0	190	110	36,0	25,0	215	58,0	52,0	7,98

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



BAĞLANTI BAKLASI - CWP

Kod	Yük Kapasitesi	e	c	s	t	d	b	g	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
CWP 7	2,36	63,0	11,5	13,0	15.50	9	51	17	0.24
CWP 10	5,00	78,0	18,0	21,0	25	13	66	22	0.57
CWP 13	8,00	107	22,0	25,0	34	17	84	25	1.43



BAĞLANTI BAKLASI - TİP V

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler						Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		g	s	b	e	c	d		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
V 06.8 U	6,00	14,1	11,0	39,0	44,4	7,80	7,60	1.120	0,06
V 07.8 U	7,00	17,0	13,0	47,0	51,0	10,0	9,00	1.500	0,12
V 08.8 U	8,00	18,4	14,0	55,0	61,5	11,5	10,0	2.000	0,18
V 10.8 U	10,0	23,0	18,0	64,0	72,0	12,6	12,6	3.150	0,33
V 13.8 U	13,0	27,6	22,0	79,0	88,0	19,0	16,7	5.300	0,70
V 16.8 U	16,0	33,0	29,0	106	103	21,0	21,0	8.000	1,14
V 20.8 U	20,0	41,7	35,0	123	115	29,5	23,5	12.500	2,10
V 22.8	22,0	48,0	39,0	150	133	27,0	27,0	15.000	2,20
V 26.8	26,0	61,0	46,0	159	164	32,0	30,0	21.200	5,10
V 32.8 U	32,0	80,0	50,0	195	194	40,0	32,0	31.500	8,50



POLYESTER SAPAN BAĞLANTI BAKLASI - RSK

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler							Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		b	e	s	a	g	d	c		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
RSK 08.8 U	8,00	68,0	66,0	18,0	29,0	19,0	10,0	12,0	2.000	0,30
RSK 10.8 U	10,0	82,0	81,0	21,0	40,0	23,0	12,6	12,6	3.150	0,50
RSK 13.8 U	13,0	100	104	28,0	50,0	28,0	16,5	19,5	5.300	1,10
RSK 16.8 U	16,0	110	113	40,0	47,0	33,0	21,0	21,0	8.000	2,00

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



PİMLİ KISALTMA BAKLASI - VKL

Kod	Zincir Çapı	Ölçüler			Çalışma Yük Sınırı	Ağırlık
		e	b	d		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/ad.)
VKL 06.8	6,00	45,0	36,0	7,40	1.120	0,27
VKL 07.8	7,00	58,0	44,0	9,00	1.500	0,50
VKL 08.8	8,00	58,0	44,0	10,0	2.000	0,50
VKL 10.8	10,0	70,0	55,0	12,5	3.150	0,80
VKL 13.8	13,0	90,0	70,0	16,0	5.300	1,53



PİMLİ BAĞLAYICI - KVS

Kod	Yük Kapasitesi	e	b	d	Ağırlık
	(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KVS 7	1,50	58,0	44,0	9,00	0,50
KVS 8	2,00	58,0	44,0	10,0	0,50
KVS 10	3,15	70,0	55,0	12,5	0,80
KVS 13	5,30	90,0	70,0	16,0	1,53

Güvenlik Uyarısı: Sadece içteki zincirleri bağlayın. Güvenlik ekipmanı ile kullanın. Zincirin düzgün ve güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.