

YÜK BAĞLAYICI - RSWP

Kod	İşaretleme	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Kol Boyu L	D	d	Ağırlık
	(kN)	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
RSWP 7/8	Tip A	60,0	1.900	355	500	145	237	20,0	16,0	3,20
RSWP 10	Tip B	100	3.000	365	510	145	355	26,0	18,0	3,80
RSWP 13	Tip C	160	2.500	576	866	290	359	31,0	22,0	9,90



YÜK BAĞLAYICI - RSKWP

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Kol Boyu L	D	d	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
RSKWP 7/8	60,0	2.200	536	176	360	237	23,0	16,0	5,20
RSKWP 10	100	2.500	536	176	360	360	23,0	16,0	5,50



YÜK BAĞLAYICI - RSPSWP

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Kol Boyu L	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
RSPSWP 7	47,0	1.900	586	741	155	237	10,00	4,60
RSPSWP 8	60,0	1.900	600	755	155	237	10,00	4,90
RSPSWP 10	100	3.000	674	829	155	355	13,00	6,70
RSPSWP 13	160	2.500	981	1.278	297	359	17,00	15,7

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZRSWP I HSWP – HSWP – PSWP

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boy L	Açık Boy L	Germe Mesafesi	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/sistem)
ZRSWP 7 200 I HSWP-HSWP-PSWP 3500 CONNEX	47,0	1.900	355	500	145	26,0	9,30
ZRSWP 8 200 I HSWP-HSWP-PSWP 3500 CONNEX	60,0	1.900	355	500	145	26,0	10,6
ZRSWP 10 200 I HSWP-HSWP-PSWP 3500 CONNEX	100	3.000	365	510	145	31,0	16,8
ZRSWP 13 200 I HSWP-HSWP-PSWP 3500 CONNEX	160	2.500	576	866	290	39,0	33,0

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZRSWP I KHSWP – KHSWP – PSWP

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boy L	Açık Boy L	Germe Mesafesi	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/sistem)
ZRSWP 7 200 I KHSWP-KHSWP-PSWP 3500 CONNEX	47,0	1.900	355	500	145	36,0	9,80
ZRSWP 8 200 I KHSWP-KHSWP-PSWP 3500 CONNEX	60,0	1.900	355	500	145	36,0	13,8
ZRSWP 10 200 I KHSWP-KHSWP-PSWP 3500 CONNEX	100	3.000	365	510	145	41,0	16,9
ZRSWP 13 200 I KHSWP-KHSWP-PSWP 3500 CONNEX	160	2.500	576	866	290	49,0	33,1

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

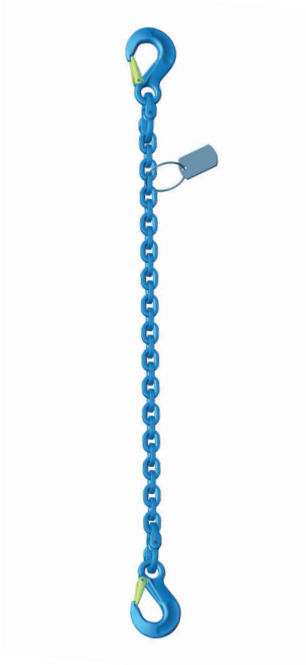

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZKWP I HSWP – HSWP

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(kg/sistem)
ZKWP 7 200 I HSWP-HSWP 3500 CONNEX	47,0	3.500	26,0	5,73
ZKWP 8 200 I HSWP-HSWP 3500 CONNEX	60,0	3.500	26,0	6,79
ZKWP 10 200 I HSWP-HSWP 3500 CONNEX	100	3.500	31,0	11,7
ZKWP 13 200 I HSWP-HSWP 3500 CONNEX	160	3.500	39,0	21,1

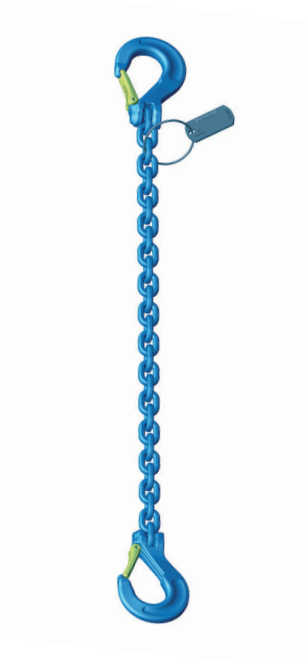

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZKWP I KHSWP – KHSWP

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(kg/sistem)
ZKWP 7 200 I KHSWP-KHSWP 3500	47,0	3.500	36,0	6,15
ZKWP 8 200 I KHSWP-KHSWP 3500	60,0	3.500	36,0	7,05
ZKWP 10 200 I KHSWP-KHSWP 3500	100	3.500	41,0	11,8
ZKWP 13 200 I KHSWP-KHSWP 3500	160	3.500	49,0	21,1

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.



YÜK BAĞLAYICI - RSW

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Kol Boyu L	D	d	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
RSW 7/8	50,0	1,90	355	500	145	237	20,0	16,0	3,20
RSW 10	80,0	3,00	365	505	140	355	26,0	18,0	3,80
RSW 13	134	2,50	576	866	290	359	31,0	22,0	9,90



YÜK BAĞLAYICI - RSPSW

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Kol Boyu L	g	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
RSPSW 8 [1)]	50,0	1,90	609	754	145	237	11,0	4,40
RSPSW 10	80,0	3,00	663	803	140	355	13,0	6,30
RSPSW 13	134	2,50	954	1.244	290	359	17,0	15,0

[1)] 7 mm zincir ile de kullanılabilir. Bağlama kapasitesi 7 mm zincir için 38 kN'dur.



PİMLİ GERDİRME - KSSW 16

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	L Min.	L Maks.	Germe Mesafesi	d1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
KSSW 16	200	-	530	780	250	20,0	10,0

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZRSW I KHSW - KHSW - PSW

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/sistem)
ZRSW 7 200 I KHSW-KHSW-PSW 3500	38,0	1.900	355	500	145	26,0	8,40
ZRSW 8 200 I KHSW-KHSW-PSW 3500	50,0	1.900	355	500	145	26,0	10,1
ZRSW 10 200 I KHSW-KHSW-PSW 3500	80,0	3.000	365	510	145	31,0	15,3
ZRSW 13 200 I KHSW-KHSW-PSW 3500	134	2.500	576	866	290	39,0	26,1

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZRSW I KHSW - KHSW - KPSW

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/sistem)
ZRSW 7 200 I KHSW-KHSW-KPSW 3500	38,0	1.900	355	500	145	26,0	8,40
ZRSW 8 200 I KHSW-KHSW-KPSW 3500	50,0	1.900	355	500	145	26,0	10,1
ZRSW 10 200 I KHSW-KHSW-KPSW 3500	80,0	3.000	365	510	145	31,0	15,3
ZRSW 13 200 I KHSW-KHSW-KPSW 3500	134	2.500	576	866	290	39,0	26,1

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

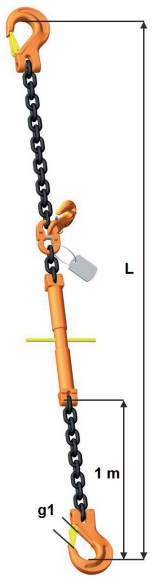

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZKSW I KHSW - KHSW - PSW

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/sistem)
ZKSW 16 200 I KHSW-KHSW-PSW 3500	200	-	530	780	250	45,0	3,70

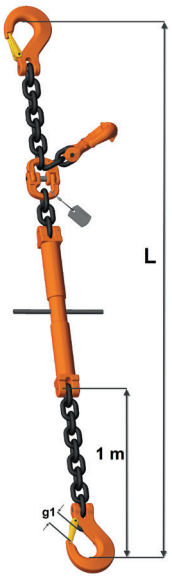

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZKSW I KHSW - KHSW - KPSW

Kod	Bağlama Kapasitesi	Standart Gergi Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Germe Mesafesi	Çene Boyu g1	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/sistem)
ZKSW 16 200 I KHSW-KHSW-KPSW 3500	200	-	530	780	250	45	37,70

BAĞLAMA SİSTEMİ
ZKW

Kod	Bağlama Kapasitesi	L	g1	Ağırlık
	(kN)	(mm)	(mm)	(kg/sistem)
ZKW 7 200 I KHSW-KHSW 3500	38,0	3.500	26,0	5,17
ZKW 8 200 I KHSW-KHSW 3500	50,0	3.500	26,0	6,40
ZKW 10 200 I KHSW-KHSW 3500	80,0	3.500	31,0	10,3
ZKW 13 200 I KHSW-KHSW 3500	134	3.500	39,0	17,5

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.





KISALTMA KANCALI CIRCIR GERDİRME - RLSP

Kod	İzin Verilen Maksimum Bağlama Kapasitesi	Gerilme Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Gerilme Aralığı	Kanca Ağız Açıklığı g	Ağırlık
	(kN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
RLSP 08	40,0	1.900	586	731	145	12,0	4,60
RLSP 10	63,0	1.900	626	771	145	15,0	5,40
RLSP 13	100	3.000	708	853	145	19,5	8,00





GÖZLÜ CIRCIR GERDİRME - RLS

Kod	İzin Verilen Maksimum Bağlama Kapasitesi	Gerilme Kuvveti	Kapalı Boyu L	Açık Boyu L	Gerilme Aralığı	D	d	Ağırlık
	(kN)	daN	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ad.)
RLS 08	40,0	1.900	355	500	145	20,0	16,0	3,20
RLS 10	63,0	1.900	355	500	145	20,0	16,0	3,20
RLS 13	100	3.000	365	510	145	26,0	18,0	3,80

04/2019 Tarihi itibari ile - Güven Çelik Halat katalogda gösterilen ürünlerde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel baskı ve teknik yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.