




# GUVEN

ÇELİK HALAT & KALDIRMA TEKNOLOJİLERİ

www.guvenelikalat.com.tr

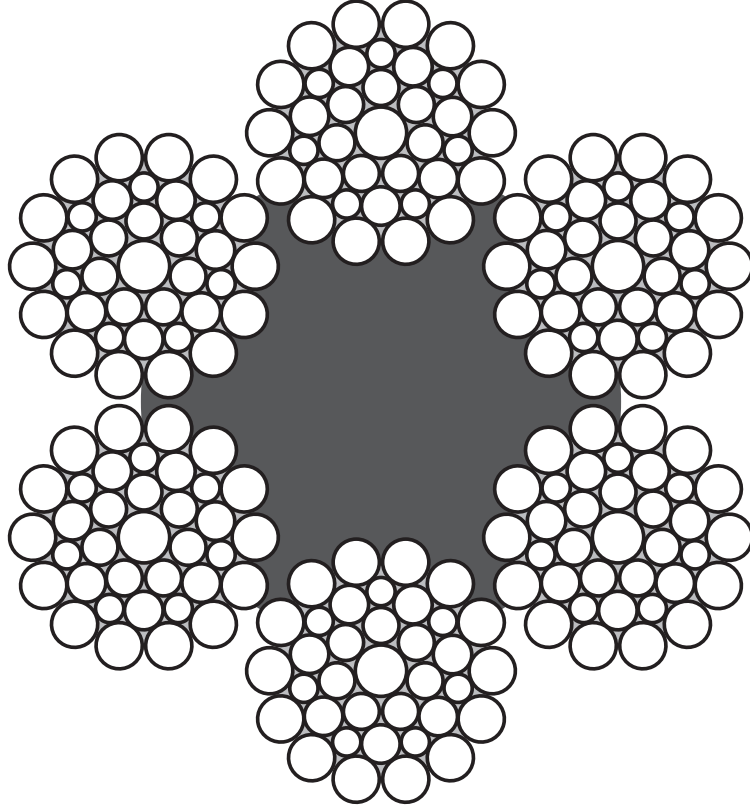


### Uygulamalar:

Tamburlu kuyularda taşıyıcı halat olarak kullanılmaktadır.

## CASAR 6x36

- ★ Galvanizli ve siyah olarak üretilebilmektedir.
- ★ Çapraz ve düz sarım seçeneği mevcuttur.
- ★ Kompakt üretim yapılabilmektedir.
- ★ Kompakt halatların kopma kuvveti %15 daha fazladır.





## CASAR 6x36

Halat Çapı	Minimum Kopma Kuvveti				Metalik Kesit Alanı	Ağırlık
	1770 N/mm <sup>2</sup>		1960 N/mm <sup>2</sup>			
(mm)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(mm <sup>2</sup> )	(kg/m)
20	207,0	252,0	230,0	279,0	139,0	167,0
22	251,0	305,0	278,0	338,0	168,0	202,0
24	299,0	363,0	331,0	402,0	200,0	240,0
26	351,0	426,0	388,0	472,0	235,0	282,0
28	407,0	494,0	450,0	547,0	273,0	327,0
32	531,0	645,0	588,0	715,0	356,0	427,0
36	672,0	817,0	744,0	904,0	451,0	540,0
40	830,0	1.010	919,0	1.120	557,0	667,0
44	1.000	1.220	1.110	1.350	674,0	807,0
48	1.200	1.450	1.320	1.610	802,0	961,0
52	1.400	1.700	1.550	1.890	941,0	1.130
56	1.630	1.980	1.800	2.190	1.090	1.310
60	1.870	2.270	2.070	2.510	1.250	1.500